



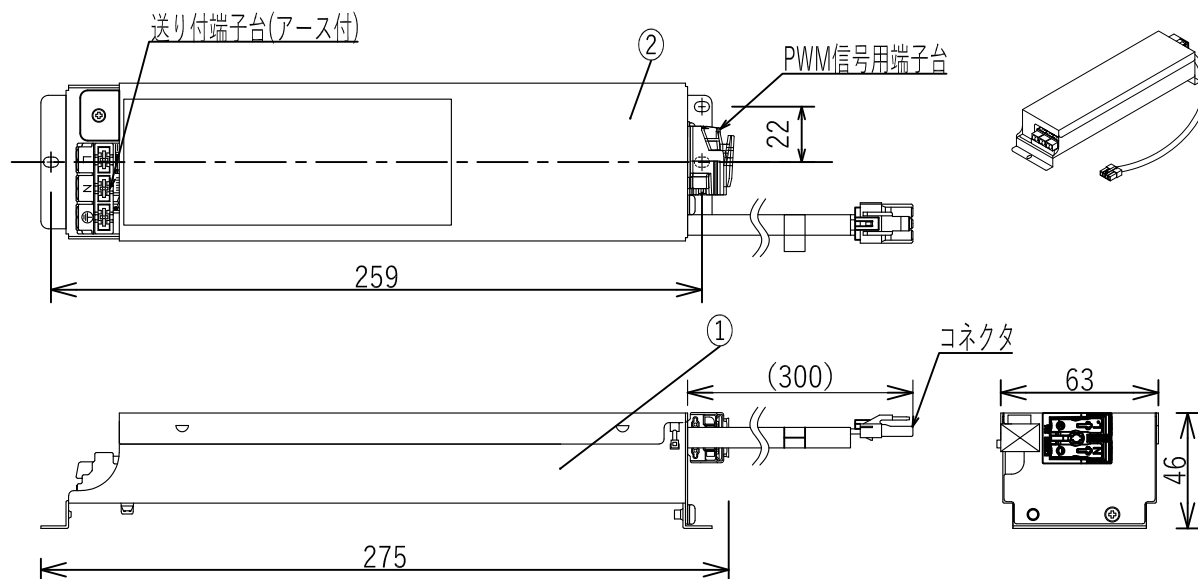

姿义


- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
- ※ 適合するLED照明と電源ユニットを組み合わせで使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外はコネクタが適合しません。
- または、適合しても点灯しません。
- ※ 二次側配線を延長する場合は別途専用延長コード(別注)が必要です。
- 最寄りの営業所にお問い合わせください。

結線図

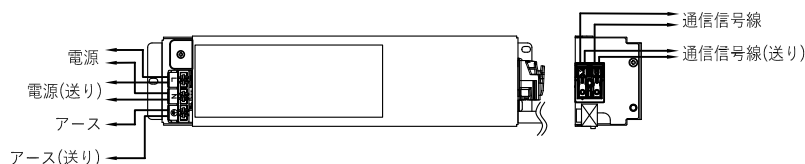

⚠ 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事に、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具はLED屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の場所、傾斜天井、屋外、湿気の高い場所、水気のかかる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱材施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をされますと、火災の原因になります。
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

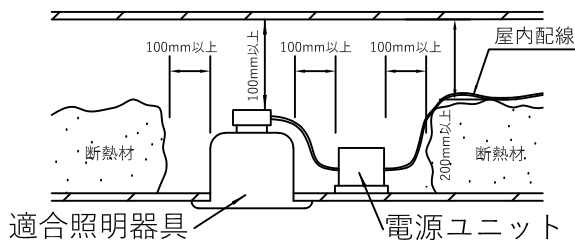

- ※ 点灯時及び消灯時の明るさ、調光動作に違いがでることがあります。
※ 適合LED照明器具によって、消費電力、電気容量が異なります。詳細については、適合LED照明器具の仕様図をご参照ください。

	AC100-242V
周波数	50/60Hz
定格二次電圧 (二次電圧範囲)	36V (26-46V)
二次電流	1.00A
力率	高力率

埋込穴径	$\phi 75$	$\phi 100$	$\phi 125$	$\phi 150$
埋込必要高	250mm	155mm	125mm	100mm

適合照明器具				電源ユニット		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内用				PWM信号制御調光 調光可能(0%-100%) 最大延長距離 二次側10m コネクタ記号 N		
6				電源接続	送り端子台(アース付)						
5				消費電力	—	定格電圧	—				
4				電気容量	—						
3				主な 適合器具	4000クラス/LZ4C				スイッチなし		
2	カバー	アルミ									
1	本体	アルミ									
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg				山根 岡田 ①		