



姿図

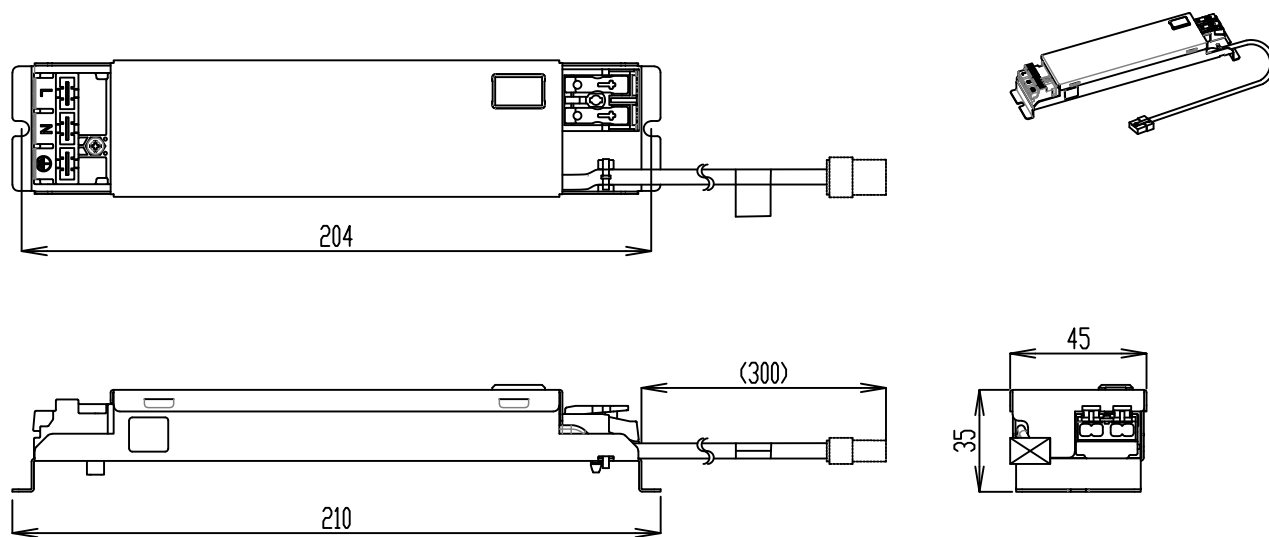


- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
- ※ 適合するLED照明と電源ユニットを組み合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外はコネクタが適合しません。  
または、適合しても点灯しません。
- ※ 二次側配線を延長する場合は別途専用延長コード(別注)が必要です。  
最寄りの営業所にお問い合わせください。

結線図

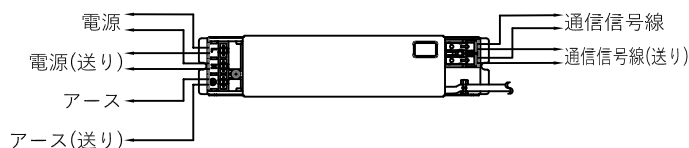

### 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具はLED屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の場所、傾斜天井、屋外、湿気の多い場所、水気のかかる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱材施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をされますと、火災の原因になります。  
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。  
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

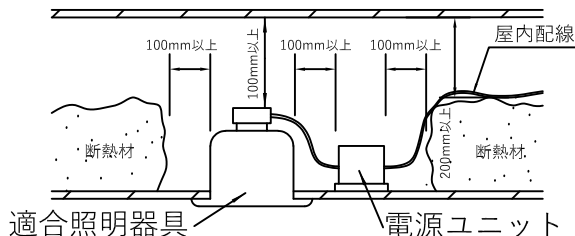

- ※ 適合LED照明器具によって、消費電力、電気容量が異なります。  
詳細については、適合LED照明器具の仕様図をご参照ください。

|                    |                  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|--|
|                    | AC100-242V       |  |  |  |  |
| 周波数                | 50/60Hz          |  |  |  |  |
| 定格二次電圧<br>(二次電圧範囲) | 35V<br>(7.5-60V) |  |  |  |  |
| 二次電流               | 0.35A            |  |  |  |  |
| 力率                 | 高力率              |  |  |  |  |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 埋込穴径  | φ 50  | φ 75  | φ 100 | φ 125 | φ 150 |
| 埋込必要高 | 205mm | 115mm | 80mm  | 65mm  | 60mm  |

| 適合照明器具 |       |     |     | 電源ユニット |  | 機 能        |  | 一般用         |      | 特記事項                                                                                  |  |   |
|--------|-------|-----|-----|--------|--|------------|--|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 7      |       |     |     |        |  | 取付場所       |  | 屋内用         |      | DALI-2<br>調光可能(消灯、0.1%-100%)<br>IEC62386準拠のDALI-2通信マスターと接続してご使用ください。<br>最大延長距離 二次側10m |  |   |
| 6      |       |     |     |        |  | 電源接続       |  | 送り端子台(アース付) |      |                                                                                       |  |   |
| 5      |       |     |     |        |  | 消費電力       |  | —           | 定格電圧 |                                                                                       |  | — |
| 4      |       |     |     |        |  | 電気容量       |  | —           |      |                                                                                       |  |   |
| 3      |       |     |     |        |  | 主な<br>適合器具 |  | LZ1C        |      | スイッチなし                                                                                |  |   |
| 2      | カバー   | 鋼板  |     |        |  |            |  |             |      |                                                                                       |  |   |
| 1      | 本体    | 鋼板  |     |        |  |            |  |             |      |                                                                                       |  |   |
| No.    | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 | 器具重量   |  | 約          |  | 0.3 kg      |      | 山根 岡田 ①                                                                               |  |   |