



姿図

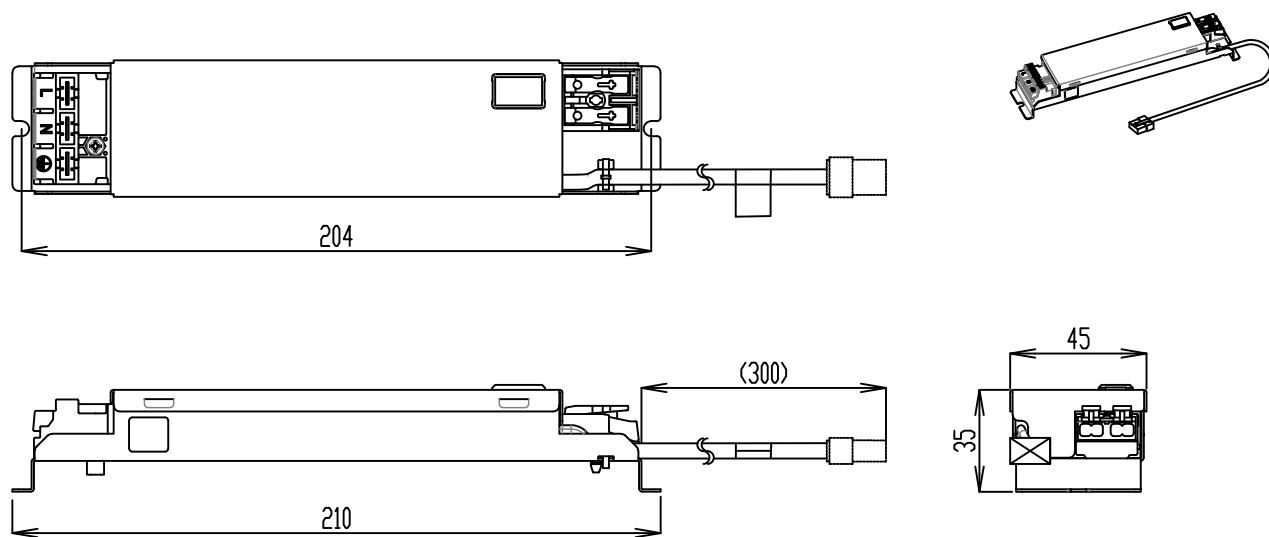


- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
- ※ 適合するLED照明と電源ユニットを組み合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外はコネクタが適合しません。
または、適合しても点灯しません。
- ※ 二次側配線を延長する場合は別途専用延長コード(別注)が必要です。
最寄りの営業所にお問い合わせください。

結線図

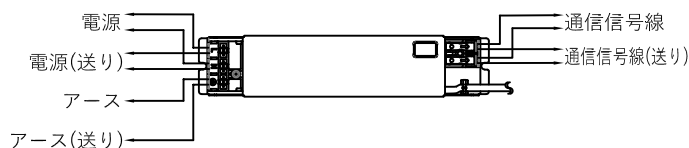

安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具はLED屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の場所、傾斜天井、屋外、湿気の多い場所、水気のかかる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱材施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をされますと、火災の原因になります。
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

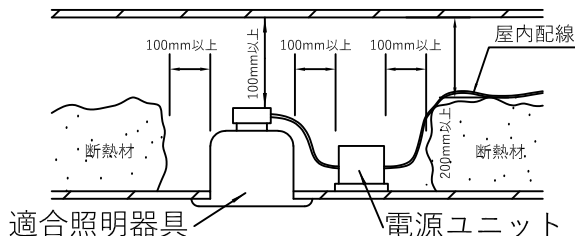

- ※ 適合LED照明器具によって、消費電力、電気容量が異なります。
詳細については、適合LED照明器具の仕様図をご参照ください。

	AC100-242V				
周波数	50/60Hz				
定格二次電圧 (二次電圧範囲)	35.5V (7.5-58V)				
二次電流	0.60A				
力率	高力率				

埋込穴径	φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150
埋込必要高	205mm	115mm	80mm	65mm	60mm

適合照明器具				電源ユニット		機 能		一般用		特記事項 DALI-2 調光可能(消灯、0.1%-100%) IEC62386準拠のDALI-2通信マ スターと接続してご使用ください。 最大延長距離 二次側10m	
7				取付場所		屋内用					
6				電源接続		送り端子台(アース付)					
5				消費電力		—	定格電圧	—			
4				電気容量		—					
3				主な 適合器具		LZ2C				スイッチなし	
2	カバー	鋼板									
1	本体	鋼板									
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.3 kg				山 根 岡 田 ①	