

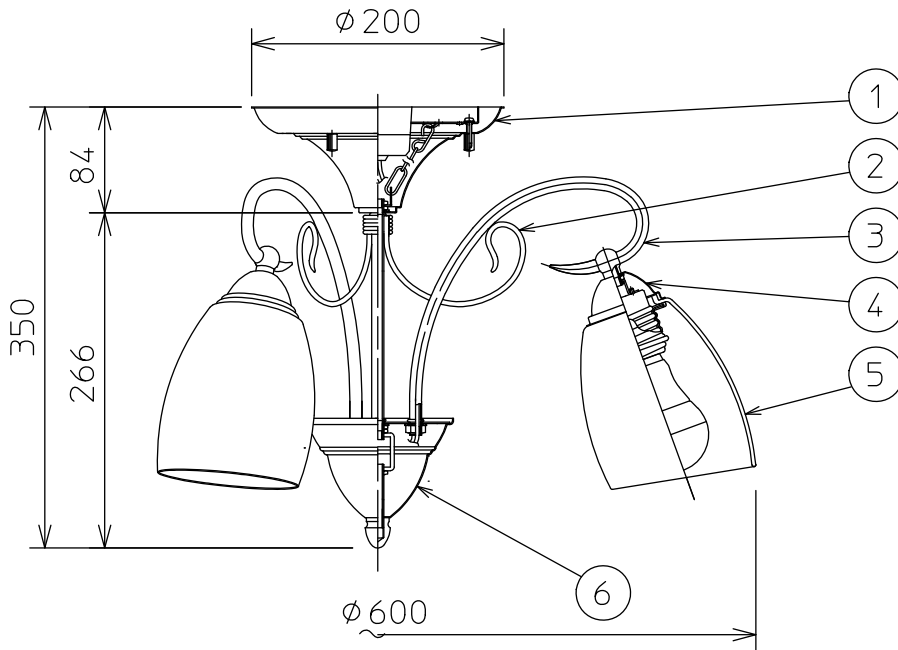
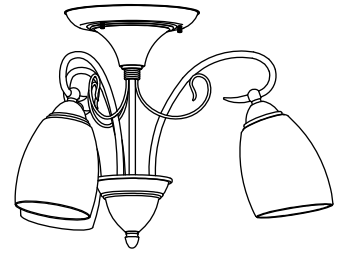
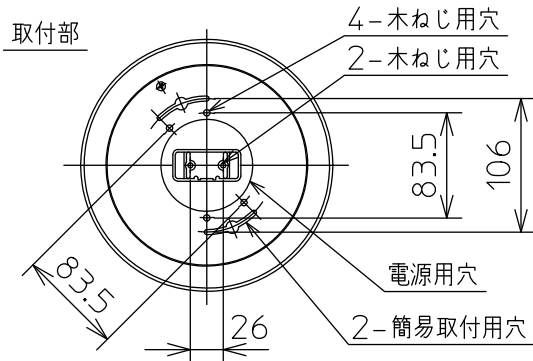


姿図

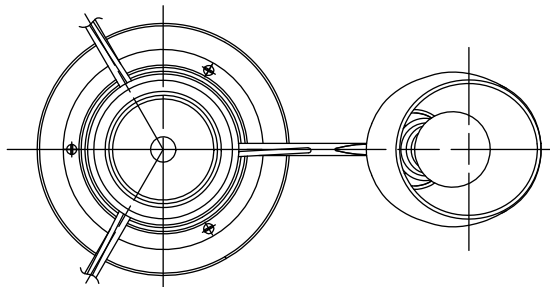

灯具配置図

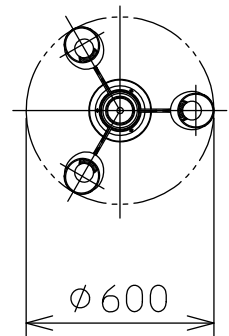

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付け専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	2230Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	103.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付け専用	簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可 ハンドメイド
6	本体	鋼板	鉄錆色塗装	電源接続	引掛シーリング	
5	カバー	ガラス	乳白消し	消費電力	21.6 W 定格電圧 100 V	
4	ホルダー	鋼板	鉄錆色塗装	電気容量	36 VA	
3	アーム	鋼管	鉄錆色塗装	LED 付 交換可	LED電球7.2W×3灯 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783×3灯 E26 大光電機(株)製	
2	飾り	鋼棒	鉄錆色塗装			
1	フランジ	鋼板	鉄錆色塗装			
				器具重量	約 3.2 kg	スイッチ無し
						峠田 大瀧 ④