



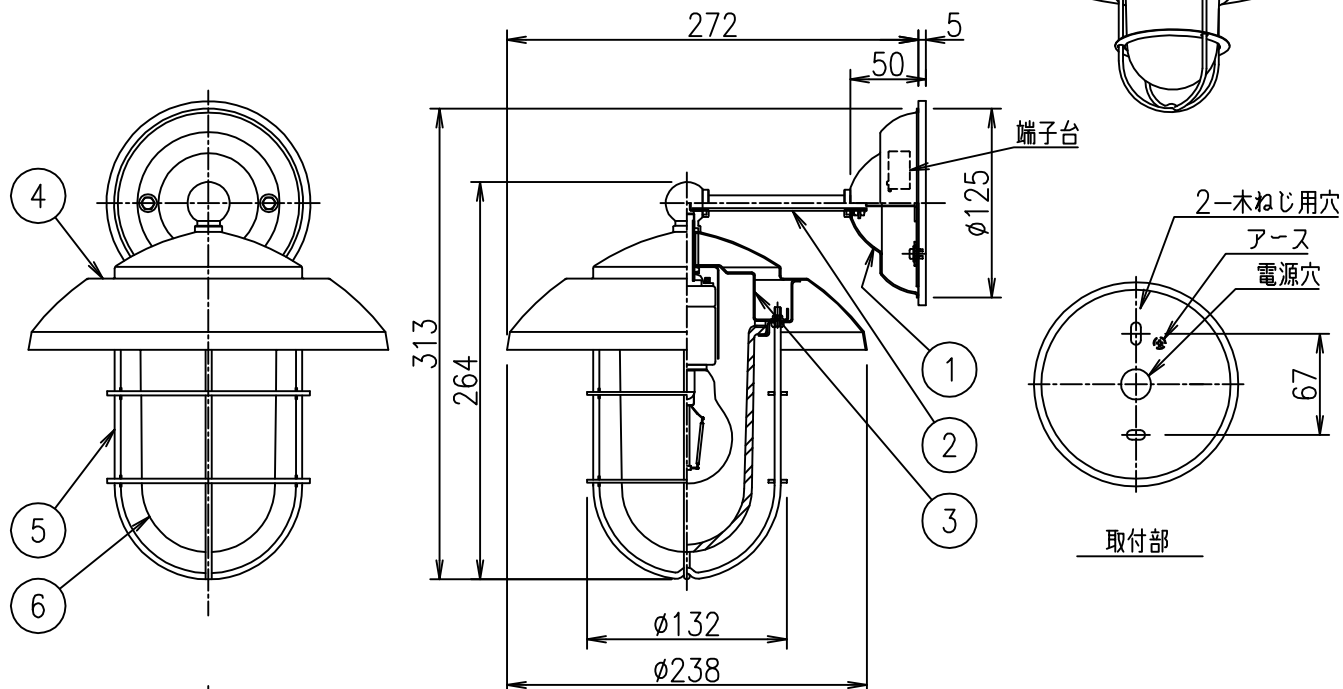

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

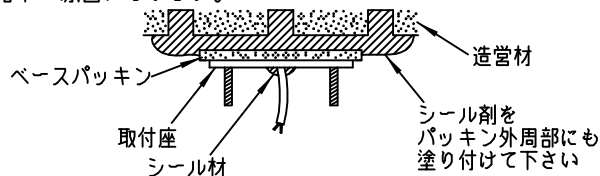

定格光束	180 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	72.0 Lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命		20000時間		機 能	防雨用			特記事項 カバー化粧ナット式 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 壁面取付専用			
6	カバー	ガラス	透明	電源接続	端子台			
5	ガード	アルミ	真鍮メッキ風塗装	消費電力	2.5 W	定格電圧	100 V	
4	セード	アルミ	真鍮メッキ風塗装	電気容量	5VA			
3	本体	ステンレス	白塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W×1灯 演色性 Ra80 キャンドル色 (2200K) LDA3/C/F4/22K×1灯 E26 大光電機(株)製			
2	アーム	ステンレス	真鍮メッキ風塗装		スイッチ無し			
1	フランジ	ステンレス	真鍮メッキ風塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg			峠田 上西 ②