
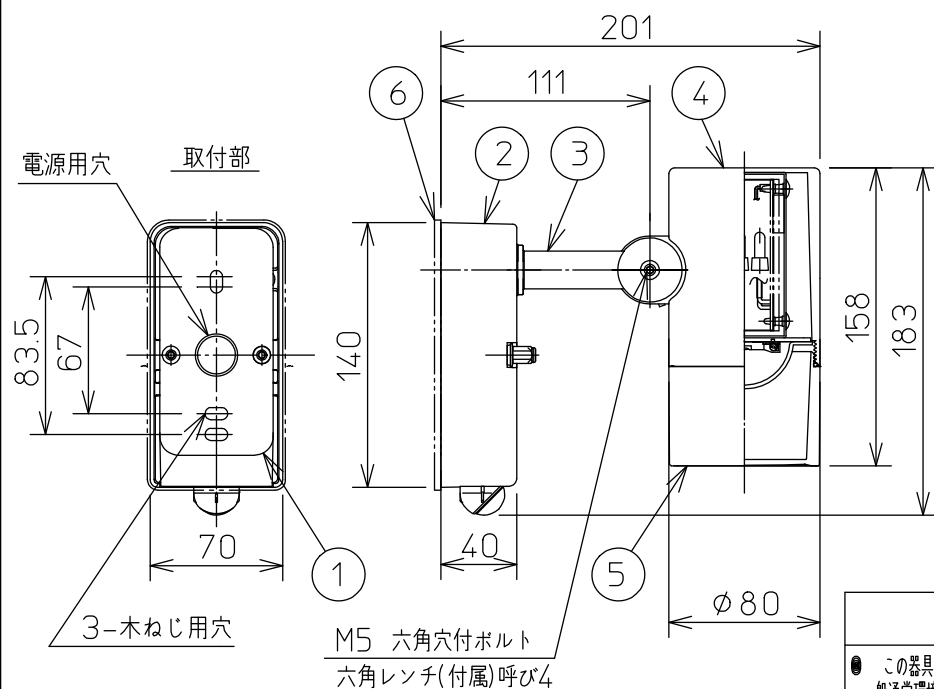

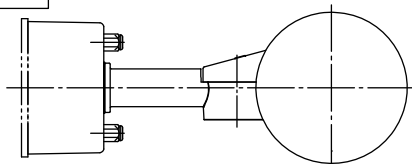
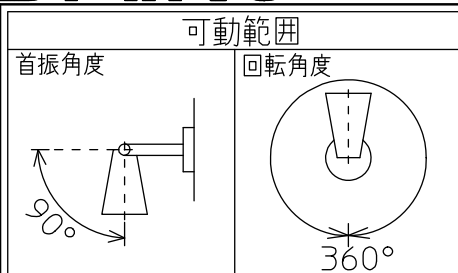


### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井・傾斜天井・浴室・サウナ風呂・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。



本図面は2枚1組です


1/2

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 1000Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 66.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |         |          |            | 機能               | 防雨用                                | 特記事項                                                 |                    |
|-----|---------|----------|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 7   |         |          |            | 取付場所             | 屋外 壁付専用                            | 1/2照度角 60°<br>点灯照度調節機能付(暗・明)<br>点灯保持時間60秒<br>調光器併用不可 |                    |
| 6   | ベースパッキン | シリコン     | 黒          | 電源接続             | 口出し線                               |                                                      |                    |
| 5   | 樹脂セード   | アクリル     | 透明(シボ加工)   | 消費電力             | 15.1 W                             | 定格電圧                                                 | 100 V              |
| 4   | 本体      | アルミダイカスト | ウォームシルバー塗装 | 電気容量             | 27 VA                              |                                                      |                    |
| 3   | アーム     | アルミダイカスト | ウォームシルバー塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED15.1W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) |                                                      |                    |
| 2   | フランジ    | アルミダイカスト | ウォームシルバー塗装 |                  |                                    |                                                      |                    |
| 1   | 取付座     | ステンレス    |            |                  |                                    |                                                      |                    |
| No. | 部品名     | 材質       | 備考         | 器具重量             | 約                                  | 1.1 kg                                               | 人感センサー(ON-OFFタイプⅠ) |
|     |         |          |            | 器具重量             | 約                                  | 1.1 kg                                               | 峠田 老田 ⑩            |


### 人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
  - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（暗、明）を選択することができます。
  - 動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
  - 点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると全灯状態になります。
  - 又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

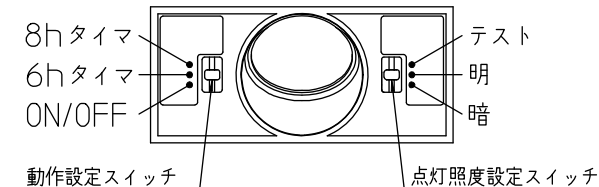


### 感知エリア


（取付高さ2m）・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。




センサー回転角度

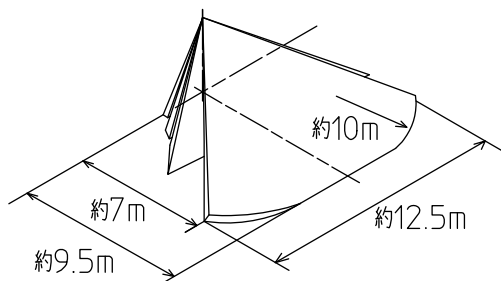


エリアマスクA



エリアマスクB

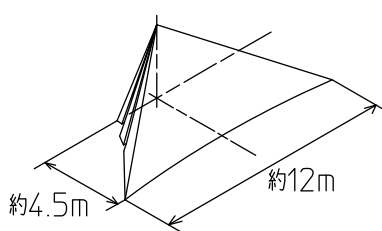

・エリアマスクAを使用し、  
感知エリア正面の場合

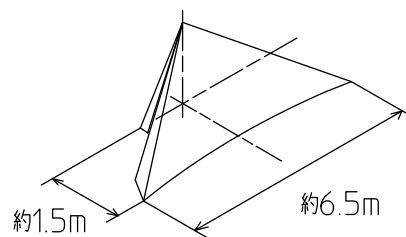



・エリアマスクBを使用し、  
感知エリア正面の場合

### 連続点灯をする場合

（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。

電源が  
ONの状態



約1時間後  
弱点灯及び消灯状態

電源をOFFにする

約3秒以内に  
電源をONにする

約1時間全灯

### 注意

- 人感センサーは、赤外線の変化（動き）を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合感知することがあります。
  - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
  - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
  - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田

老田

⑩