



姿図

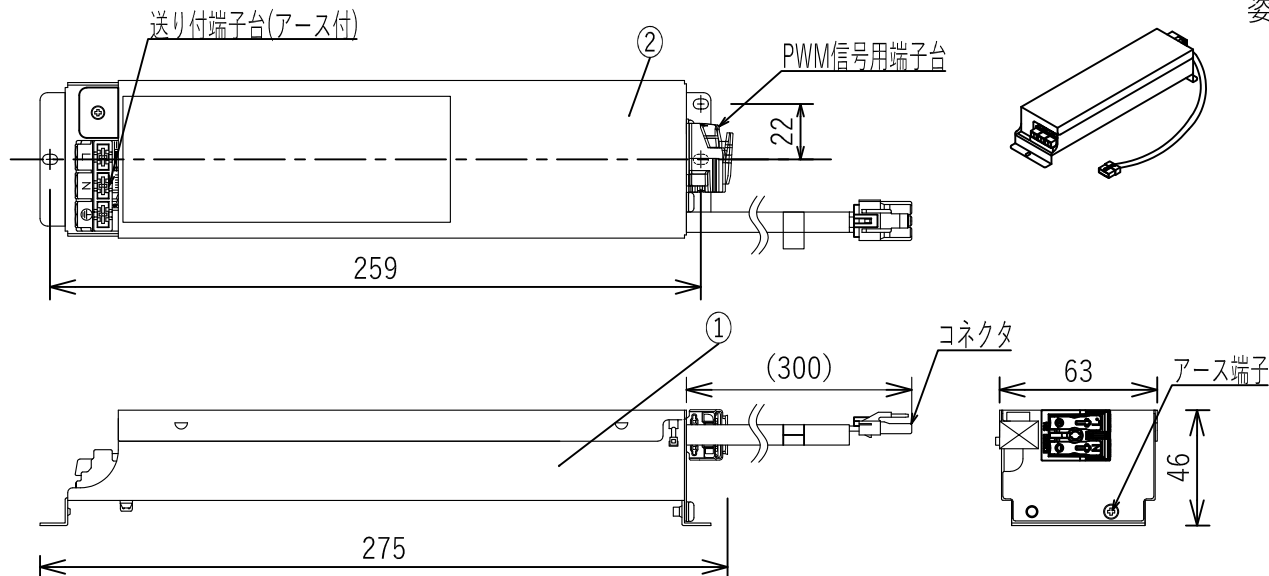


- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
- ※ 適合するLED照明と電源ユニットを組み合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外はコネクタが適合しません。
または、適合しても点灯しません。
- ※ 二次側配線を延長する場合は別途専用延長コード(別注)が必要です。
最寄りの営業所にお問い合わせください。

結線図

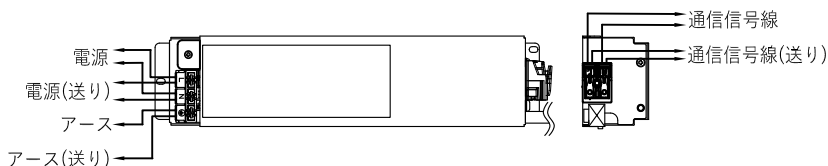

安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第二種)接地工事を行ってください。
- この器具はLED屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の場所、傾斜天井、屋外、湿気の多い場所、水気のかかる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱材施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をされますと、火災の原因になります。
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。
下図の※1~3の寸法は照明器具の取扱説明書などに従ってください。

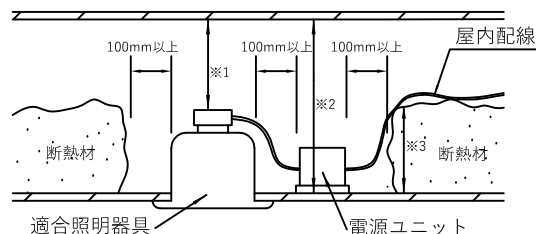

- ※ 点灯時及び消灯時の明るさ、調光動作に違いがでることがあります。
- ※ 適合LED照明器具によって、消費電力、電気容量が異なります。詳細については、適合LED照明器具の仕様図をご参照ください。

入力電圧	AC100-242V			
周波数	50/60Hz			
定格二次電圧 (二次電圧範囲)	36.5V (27-43V)			
二次電流	0.75A			
力率	高力率			

埋込穴径	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150
埋込必要高	250mm	155mm	125mm	100mm

機能				一般用		特記事項 PWM信号制御調光 調光可能(1%-100%) 当社指定のPWM信号制御調光器をご使用ください。 最大延長距離 二次側10m コネクタ記号 N スイッチなし
7				取付場所	屋内用	
6				電源接続	送り端子台(アース付)	
5				消費電力	— 定格電圧 —	
4				電気容量	—	
3				主な適合器具	3000クラス [グレアレス・RECOL・illco II] 2500クラス [グレアレス・RECOL]	山根 岡田 ①
2	カバー	アルミ				
1	本体	アルミ				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	