


姿図

### 安全に関するご注意



- 一般通常環境以外の所、サウナ風呂や業務用浴室では使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、ボルト取付専用器具です。必ずM10の取付ボルト(別途)をご使用ください。
- くぼ地等水のたまる場所、冠水のおそれのある場所、下地のやわらかい場所、車面等の荷重がかかる場所には施工しないでください。絶縁不良・故障の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。



- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。

### 使用上のご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などに覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 被照射面とは、0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

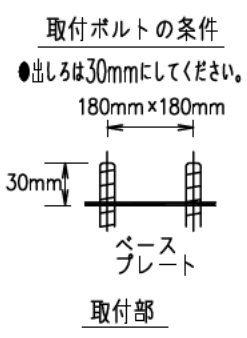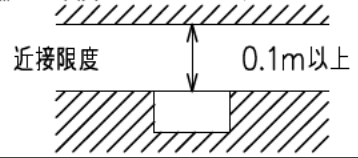

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	灯具回転角度360° 防水・防塵性能:IP67 遮光フィルター付属 オプション(別売) 調光可能(20%~100%) 専用調光器別売
6				電源接続	□出線	
5				消費電力	5.7W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	8 VA	
3	カバー	強化ガラス	透明	LED	DECO-S50C 5.7W×1灯	スイッチ無し
2	枠	ステンレス	ヘアライン	別売	□金 E11 演色性Ra80	
1	本体	ステンレス	脱脂	交換可		
No. 部品名 材質 備考				器具重量	約 2.2 kg	鹿毛 谷口 ㊞