DAIKO

防雨・防湿地中埋込

品番LLG−7067XU

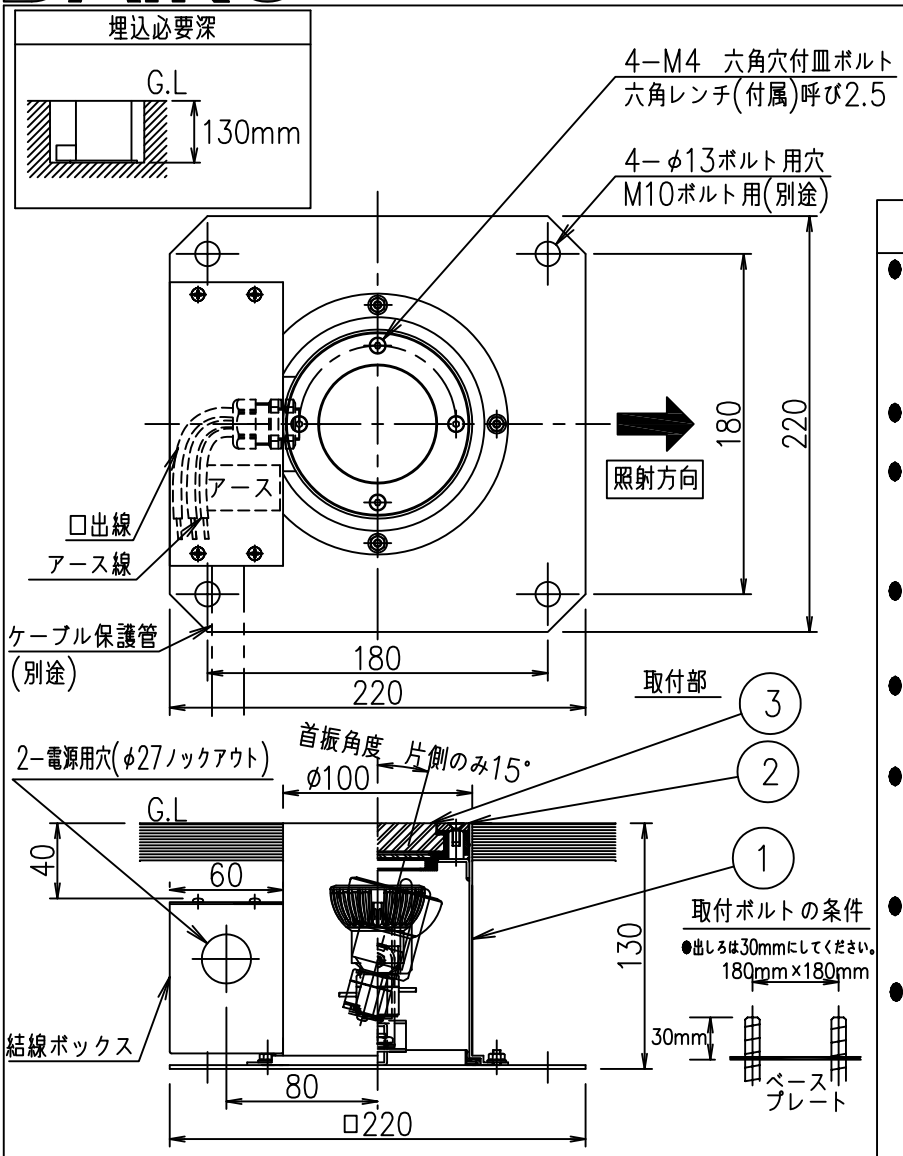



⚠ 安全に関するご注意

●この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂業務用浴室では使用しないでください。
感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。

●電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。

●照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。

●冠水するおそれのある場所、下地のやわらかい場所、車両等の荷重がかかる場所には施工しないでください。
感電・火災・故障の原因となります。

●設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。

●埋込穴は十分な排水処理を行ってください。



●必ず付属の低圧電線防湿用パックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。
感電・火災の原因になります。

●被照射面とは、0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



	狭角(5000K)	狭角(3000K)	狭角(2700K)	中角(5000K)	中角(3000K)	中角(2700K)
定格光束	360Lm	310Lm	310Lm	365Lm	315Lm	315Lm
固有エネルギー消費効率	63.1Lm/W	54.3Lm/W	54.3Lm/W	64.0Lm/W	55.2Lm/W	55.2Lm/W
ランプ寿命	30000時間					

	広角(5000K)	広角(3000K)	広角(2700K)
定格光束	370Lm	320Lm	320Lm
固有エネルギー消費効率	64.9Lm/W	56.1Lm/W	56.1Lm/W
ランプ寿命	30000時間		

使用上のご注意

●この器具は、ボルト取付専用器具です。
必ずM10の取付ボルト(別途)をご使用ください。

●直射日光が当っている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。

●器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

●器具設置後は、土またはコンクリートで埋設してください。

●LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	カバー	強化ガラス	透明
2	枠	ステンレス	ヘアライン
1	本体	ステンレス	脱脂

機能	防雨・防湿用			
取付場所	屋外　地中埋込専用			
電源接続	□出線			
定格消費電力	5.7W	定格電圧	100 V	
電気容量	8 VA			
LED別売交換可	DECO−S50C 5.7W×1灯 □金 E11　演色性Ra80			
器具質量	約 2.2 kg			

特記事項
灯具回転角度360°
防水・防塵性能：IP67
遮光フィルター付属
オプション(別売)
調光可能（20%~100%）
専用調光器別売

スイッチ無し

第三角法　（単位：ｍｍ）

大光電機株式会社

鹿毛　谷口　⑦