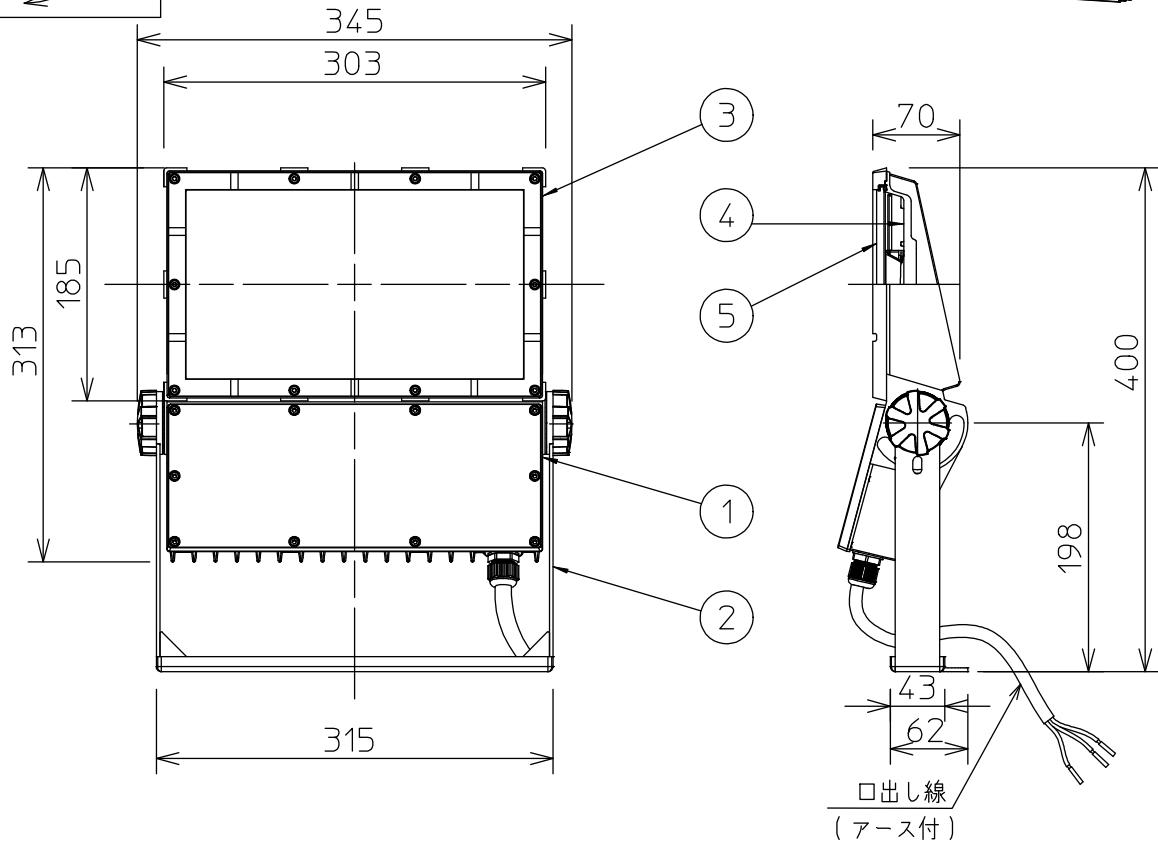




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（2本）または、適合フランジ、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

定格光束	11700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所		屋外 天井付・壁付・床付兼用		1/2照度角 60° 調光器併用不可 ボルト取付専用 別売フランジ (LZA-90770) 別売アーム (LZA-92115) 別売フード (LZA-90768) ※口出線 L=700mm	
6				電源接続		口出線 (アース付)			
5	カバー	強化ガラス	透明	消費電力		99/96W	定格電圧 100/200V		
4	反射板	ポリカーボネイト	白	電気容量		99/99VA			
3	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED99W(100V)/96W(200V) 演色性 Ra80 電球色 (3000K)				
2	アーム	鋼板	シルバー塗装				スイッチ無し		
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 6.5 kg		峠田 大瀧 ②	