

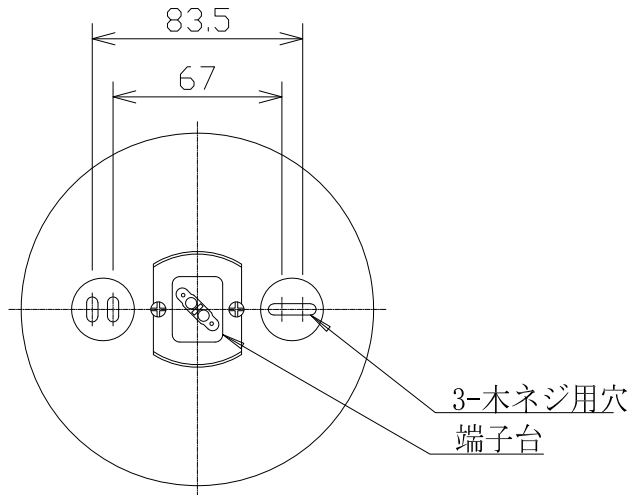


姿図




取付部

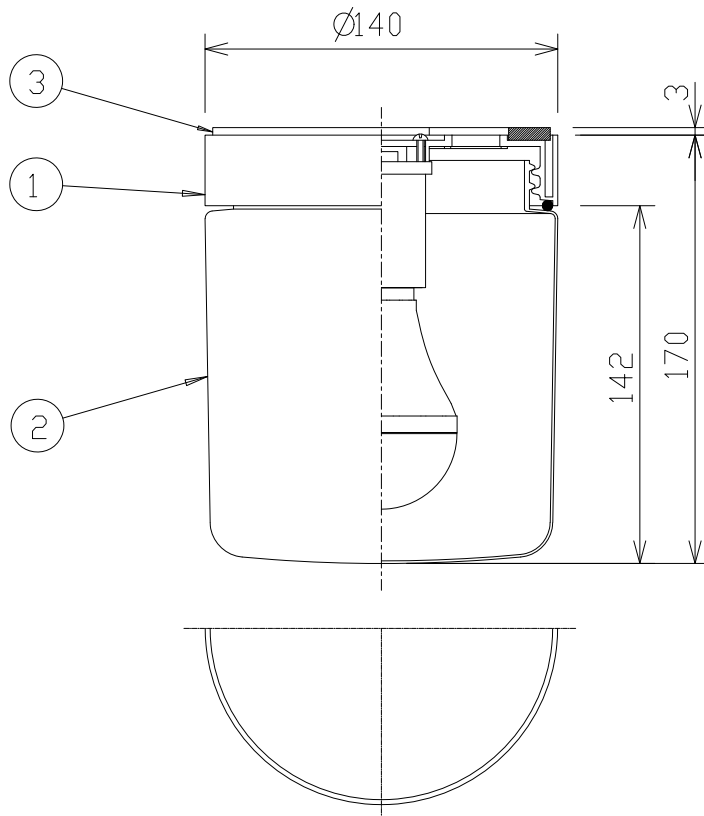

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨防湿形天井付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ専用器具です。落下防止のため必ず木ネジ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び、腐食等が生じ落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。

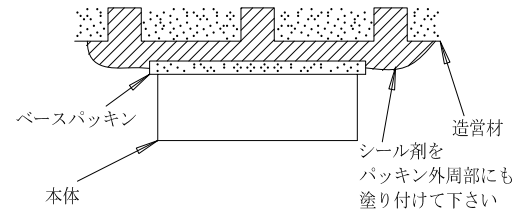

定格光束	425Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内・屋外 天井付壁面兼用	カバー口径φ122 カバーネジ込式 調光器併用不可 傾斜天井取付可能	
6			電源接続	端子台			
5			消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V			
4			電気容量	7 VA			
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED 付 交換可	LED電球 電球色 (2700K) LDA4L-G/40/2783×1灯 口金E26 演色性 Ra83 大光電機 (株) 製専用	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白				
1	本体	プラスチック	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 森 ④	