
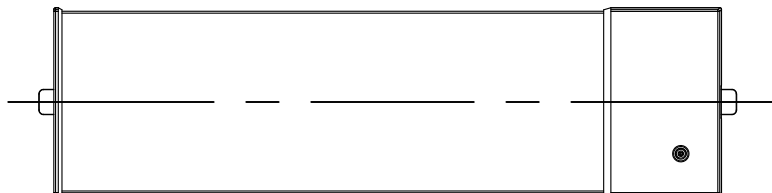
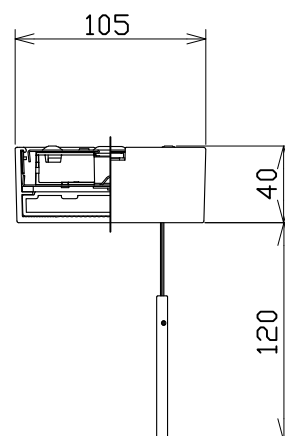
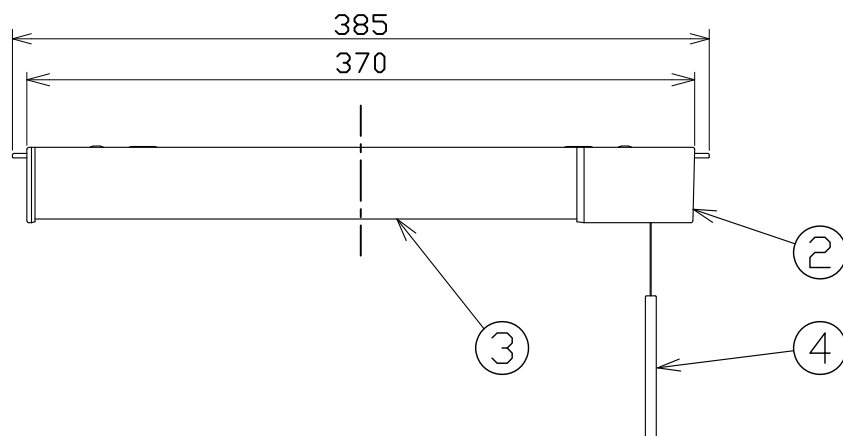



姿図

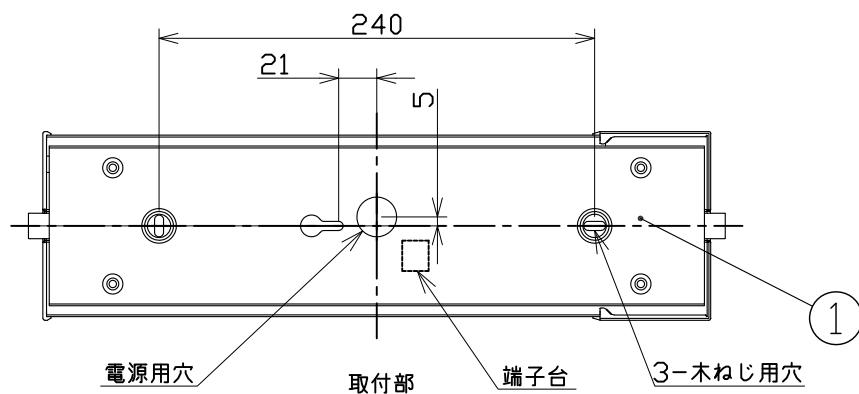

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 棚下取付専用	カバープッシュ式 調光器併用不可 天井取付不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6 W 定格電圧 100 V	
4	スイッチ棒	アルミ	白塗装	電気容量	11 VA	
3	カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED6W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）	ブルスイッチ付 （ON-OFF）
2	側板	ポリカーボネート	白			
1	本体	銅板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 大瀧 ④