
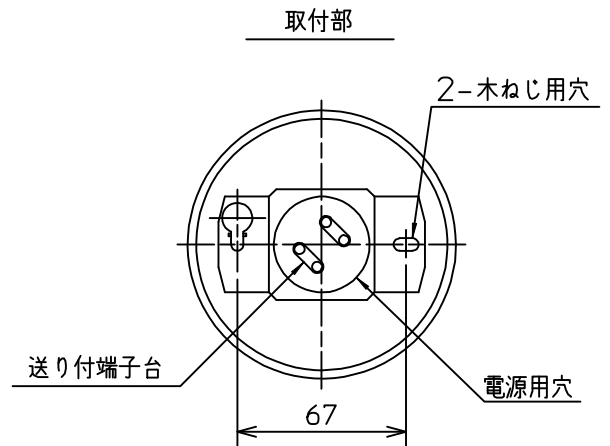
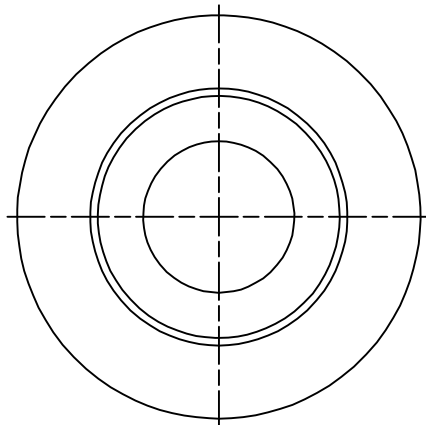



姿図

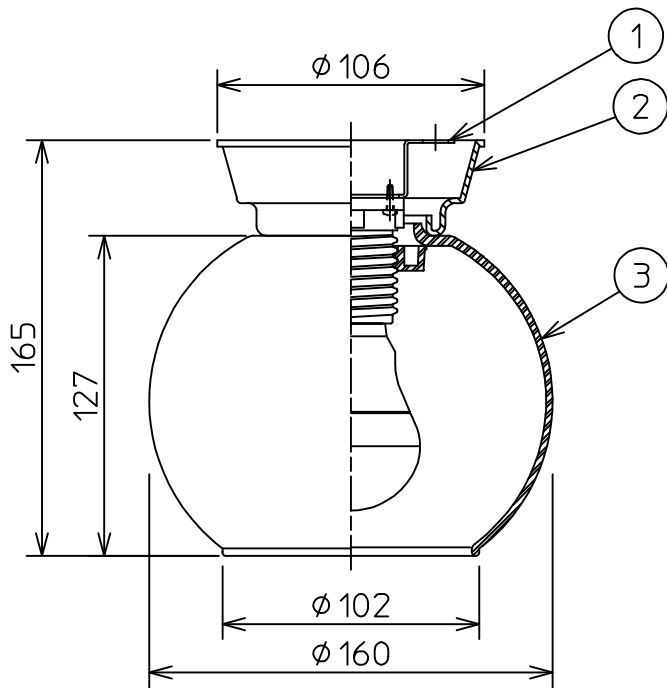

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	430 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井直付専用	カバーネジモーガル式 傾斜天井にも使用可能 (45°まで) 調光器併用不可		
6			電源接続	送り付端子台				
5			消費電力	4.9 W	定格電圧			100 V
4			電気容量	9 VA				
3	カバー	ガラス	乳白	LED 付 交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-K/40Wx1灯 E26 東芝ライテック(株)製		スイッチ無し	
2	フランジ	ポリスチレン	白					
1	取付座	亜鉛鋼板						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.6 kg	松原 峠田 ②	