DAIKO

シーリング

品番 DCL−38868Y

姿図



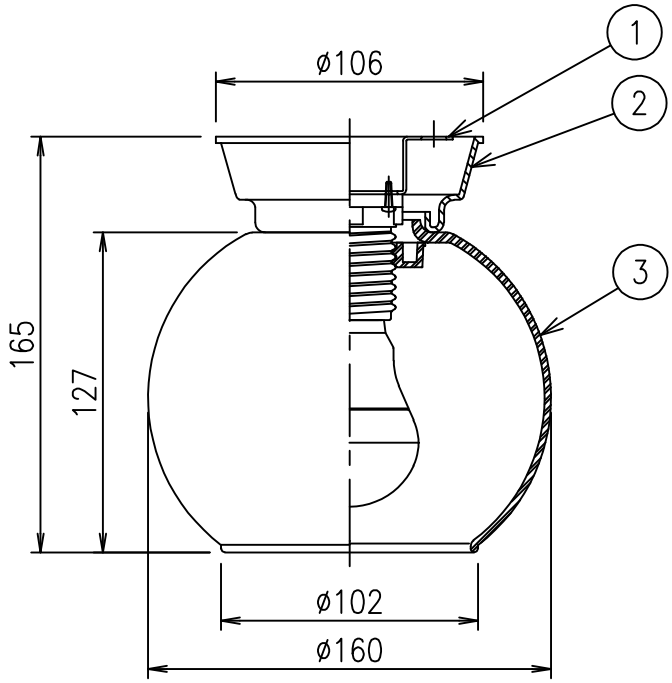

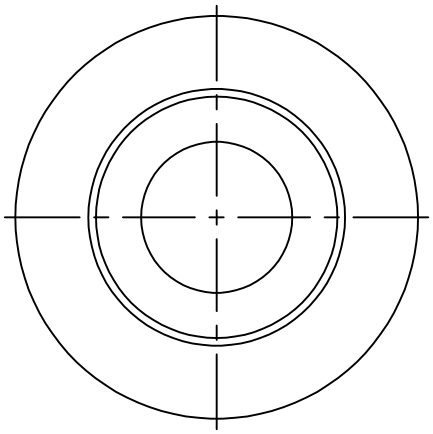

取付部

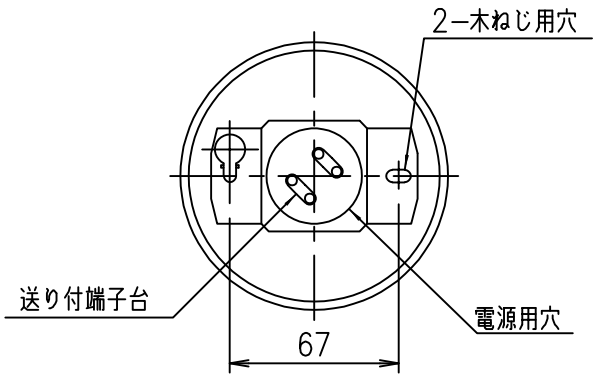

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	445 lm
固有エネルギー消費効率	103.4 lm／W
光束維持時間	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	カバー	ガラス	乳白
2	フランジ	ポリスチレン	白
1	取付座	亜鉛鋼板	

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井直付専用		
電源接続	送り付端子台		
定格消費電力	4.3 W	定格電圧	100 V
電気容量	7 VA		
LED付交換可	LED電球 4.3W 演色性 Ra83　電球色（2700K） LDA4L−G／40／2783x1灯 大光電機（株）製　口金 E26		
器具重量	約 0.6 kg		

特記事項
カバーネジモーガル式
ガラス口径ø50
傾斜天井にも使用可能
（45°まで）
調光器併用不可

スイッチ無し

松原　峠田　④

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社