


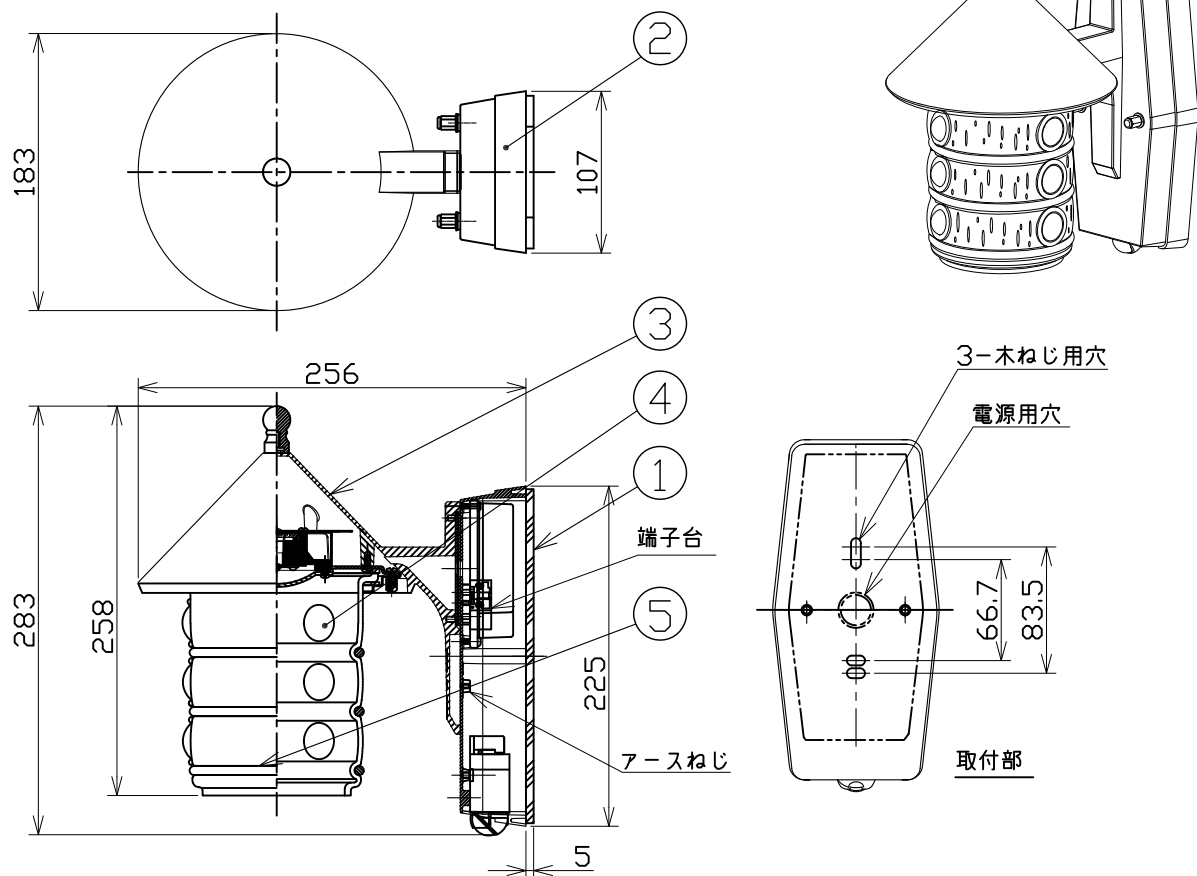


本図面は、2枚1組です (1/2)

定格光束	305Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	40.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

△安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、床面、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

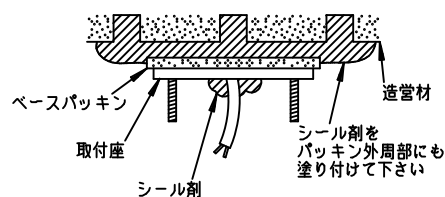


LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項	
7				取付場所	屋外 壁付専用			カバー化粧ナット式 点灯照度調節機能付（明・暗）	
6				電源接続	端子台			点灯保持時間60秒	
5	飾り	シリコンゴム	黒	消費電力	7.5 W	定格電圧	100 V	エリアマスク付 調光器併用不可	
4	カバー	ガラス	透明消し（石目模様）	電気容量	16 VA			下面開放	
3	本体	アルミダイカスト	ダークグレーアンティーク塗装	LED 付 交換不可	LED7.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			ソフトスタート機能付 フェードアウト機能付	
2	フランジ	アルミダイカスト	ダークグレーアンティーク塗装					人感センサー （マルチタイプ）	
1	ベースパッキン	EVAスポンジ	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.1 kg			峠田 大瀧 ⑥	

人感センサー



- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（暗：15Lx、明：45Lx）を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、調光、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知範囲内に人が入ると全灯状態になります。又、感知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

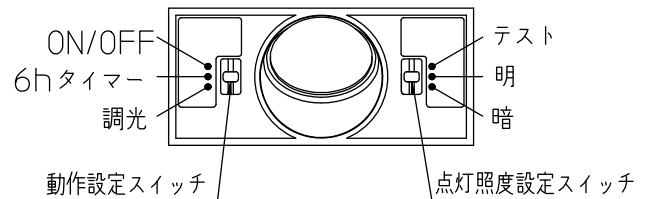


検知範囲（取付高さ2m）・下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。



センサー回転角度

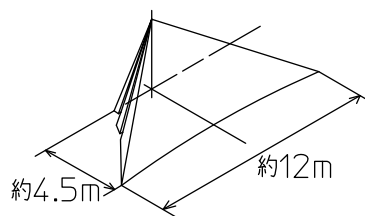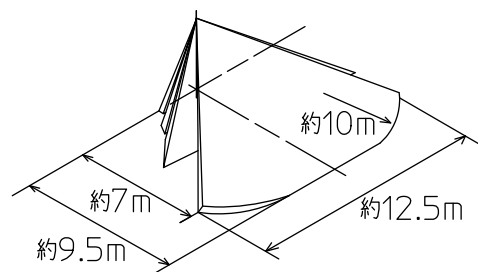

・エリアマスクAを使用し、
感知範囲正面の場合

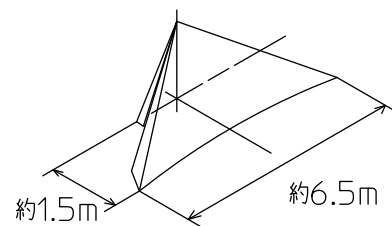


・エリアマスクBを使用し、
感知範囲正面の場合

連続点灯をする場合（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯又は消灯状態に戻ります。

電源が
ONの状態



約1時間後
弱点灯又は消灯状態

電源をOFFにする

約3秒以内に
電源をONにする

約1時間全灯

注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知範囲内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合検知することがあります。
 - 感知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 大瀧

⑥