
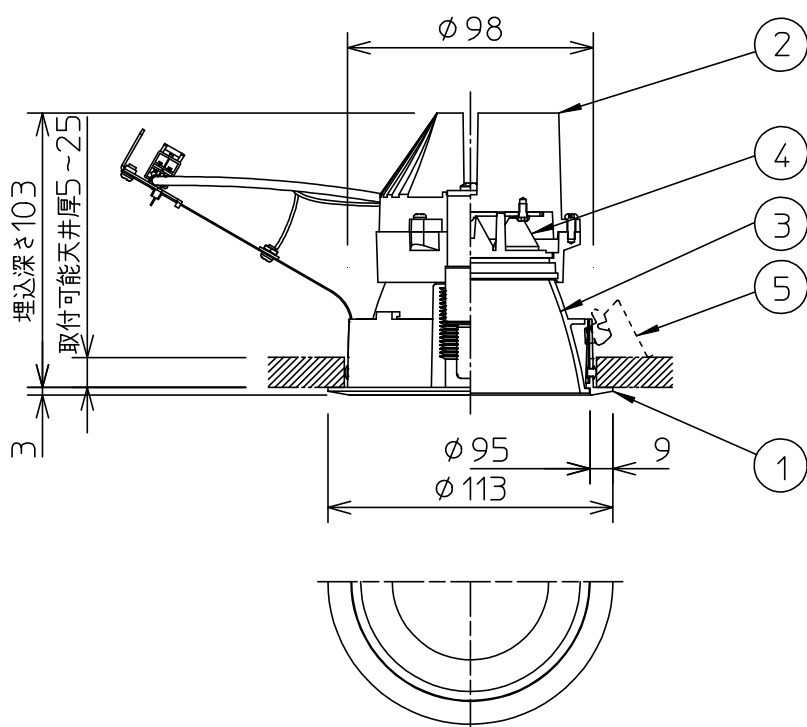




埋込穴寸法

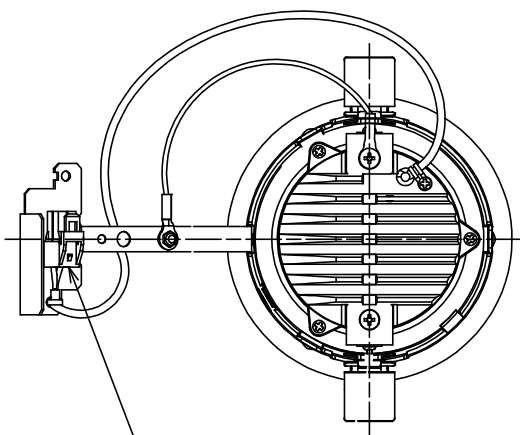


### 安全に関するご注意

- 0 この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 0 この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、定格電圧  $\pm 6\%$  内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 0 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

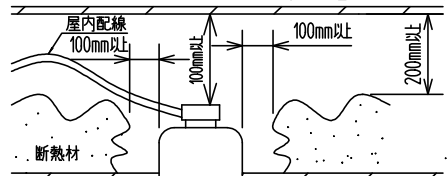

- 0 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



### 適合電源（別売）一覧

| タイプ                 | 品番        | 入力電圧     | 電気容量    | 埋込必要高 |
|---------------------|-----------|----------|---------|-------|
| 定格光束                | 810Lm     |          |         |       |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 50.6Lm/W  |          |         |       |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間   |          |         |       |
| 非調光                 | LZA-90814 | 100/200V | 26/32VA | 103mm |
| PWM調光               | LZA-90824 | 100/200V | 25/32VA | 135mm |
| 位相制御調光              | LZA-90821 | 100V     | 17VA    | 120mm |

| No. | 部品名  | 材質       | 備考     | 機能    | 一般用                    | 特記事項                  |
|-----|------|----------|--------|-------|------------------------|-----------------------|
| 7   |      |          |        | 取付場所  | 屋内 天井埋込専用              | 1/2照度角 40°<br>電源別売・別置 |
| 6   |      |          |        | 電源接続  | コネクタ                   |                       |
| 5   | 取付金具 | ステンレス板   |        | 消費電力  | 16 W 定格電圧 — V          |                       |
| 4   | レンズ  | ポリカーボネイト | 透明     | 電気容量  | 適合電源（別売）一覧を参照          |                       |
| 3   | コーン  | アルミダイカスト | シルバー塗装 | 適合ランプ | LED16W                 | スイッチ無し                |
| 2   | 本体   | アルミダイカスト |        | （付）別売 | 演色性 Ra83<br>温白色（3500K） |                       |
| 1   | 枠    |          |        |       |                        |                       |