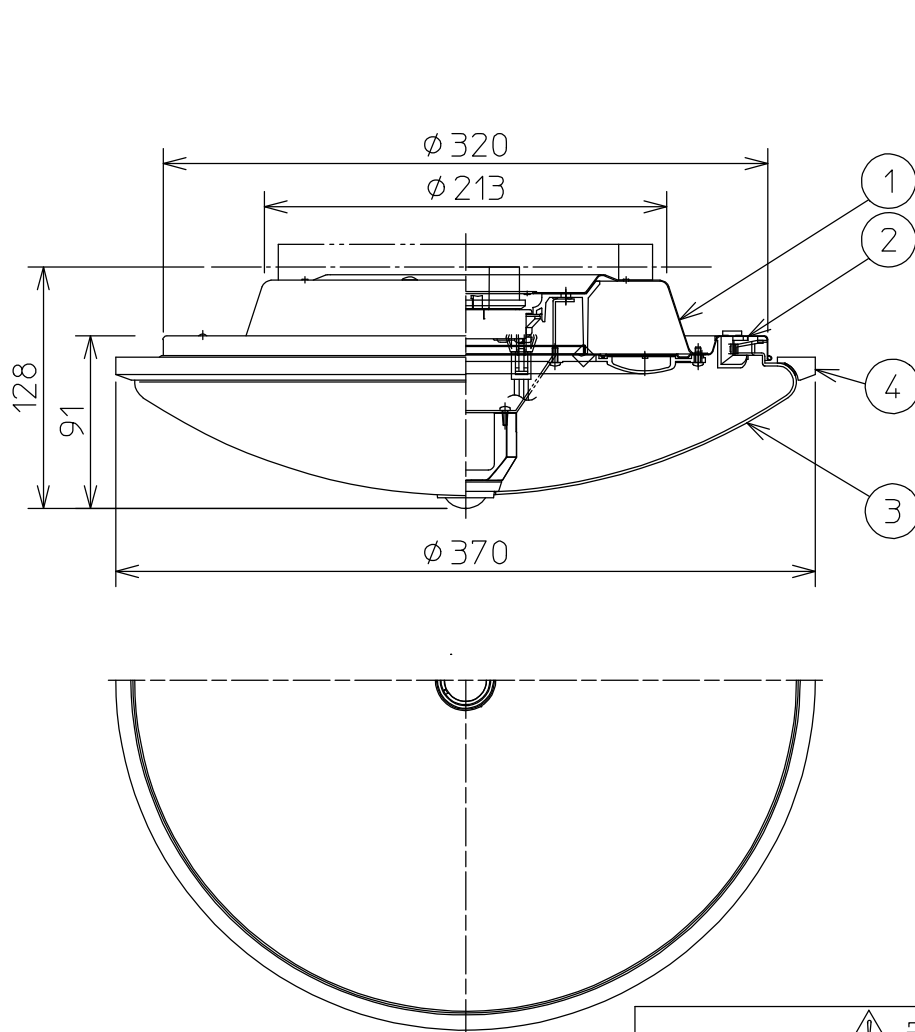


本図面は2枚1組です (1/2)

定格光束	1600Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用(虫などが入りにくいタイプ)			特記事項 クイック取付式 カバー回転式 点灯照度調節機能付(5~50lx・切) 点灯保持時間調節機能付(5~180秒) ※別売部品(DX-85736)使用時のみ 傾斜天井にも取付可能(45°まで) 調光器との併用はできません スイッチなし
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	17.6 W	定格電圧	100 V	
4	飾り	木製	カジュアルオーク塗装	電気容量	30 VA			
3	カバー	アクリル	乳白マット	LED 付 交換不可	LED17W 演色性 Ra83 昼光色6500K			
2	天板	鋼板	白塗装					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			峠田 老田 ②

人感センサー

1. この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - ・点灯照度設定つまみにより、器具が点灯する周囲の明るさ（約5Lx～約50Lx・切）を選択することができます。
 - ・点灯時間調整つまみにより、器具が点灯する時間（約5秒～約3分）を選択することができます。
2. 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると点灯状態になります。
又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、消灯状態に戻ります。
3. 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。




点灯照度調整つまみ

約5lx～約50lx・切

点灯時間調整つまみ

約5秒～約180秒

感知エリア・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。

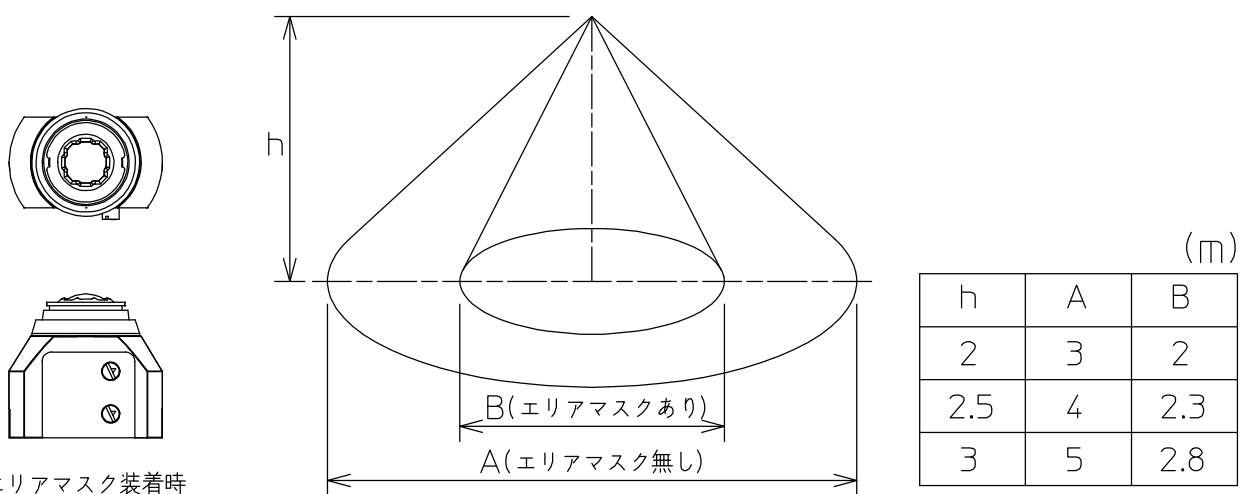


ブルース機能

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約8時間器具は全灯しつづけ、その後、センサーモードに戻ります。



- 強制点灯状態で一度電源をOFFにして、約5秒以内にONに戻すとセンサーモードに戻ります。

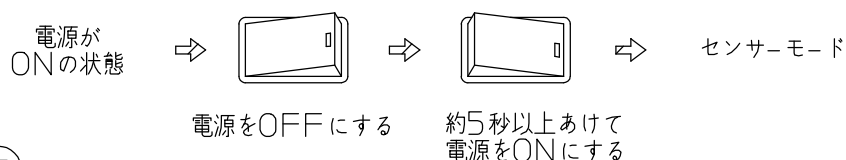

注意

- ・人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- ・取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- ・夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- ・感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- ・センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなることがあります。
- ・下記のような場合感知することがあります。
 - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です (2/2)