
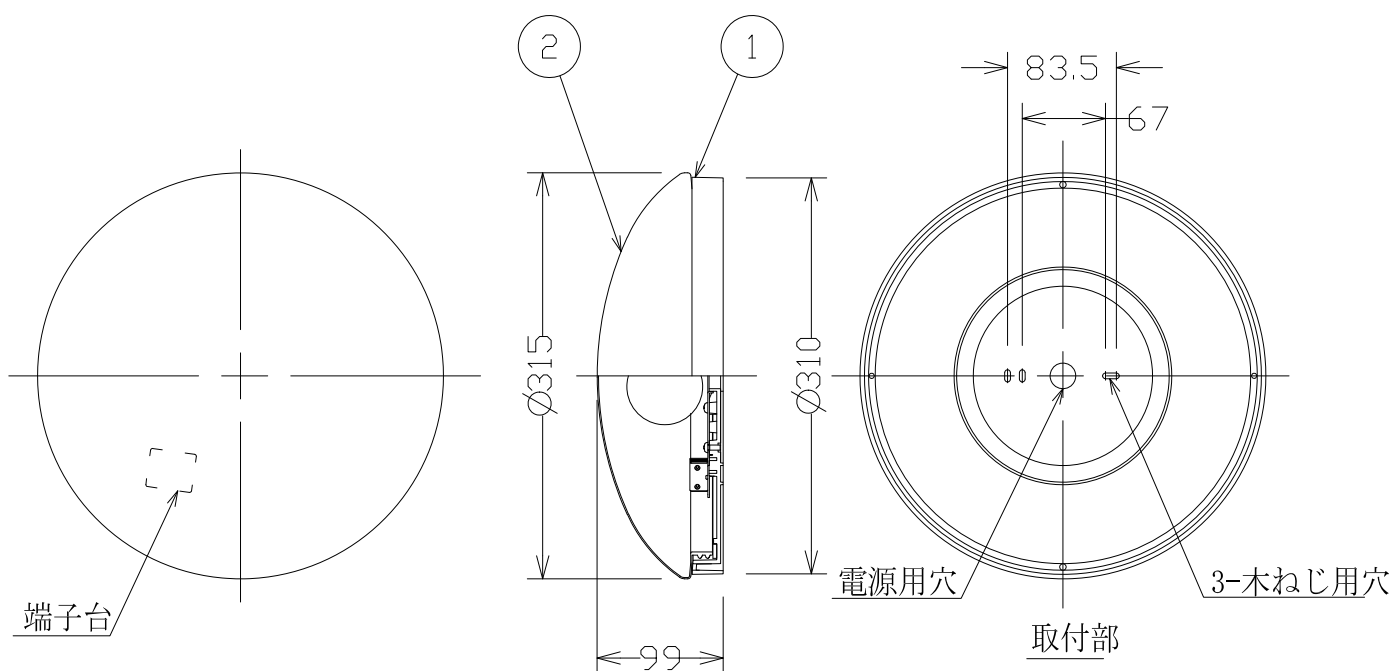




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	910Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.1Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機 能	一般用	特記事項 カバーネジ込式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井直付壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	14.4 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	24 VA	
3				LED 付 交換可	LED電球7.2W×2 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783×2灯 口金E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白			
1	本体	プラスチック	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	峠田 森 ⑤