

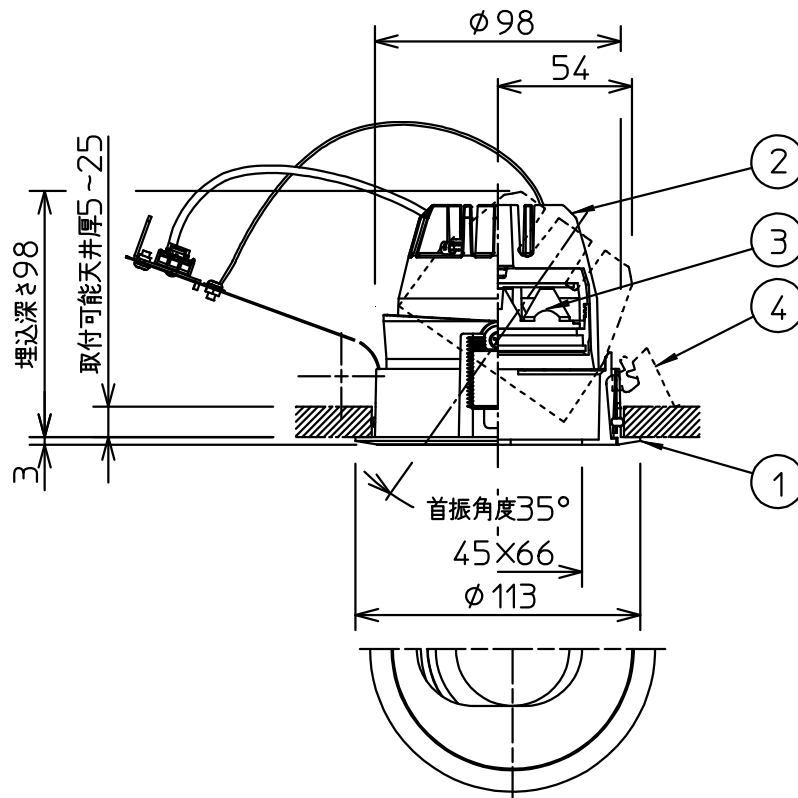



埋込穴寸法

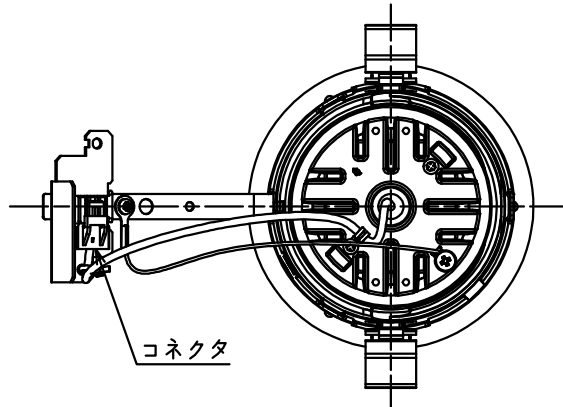


安全に関するご注意

- 0 この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 0 この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 0 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

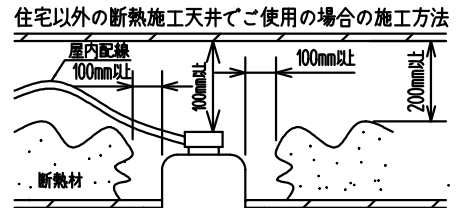

- 0 住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法
- 0 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光	LZA-90814	100/200V	26/32VA	98mm
PWM調光	LZA-90824	100/200V	25/32VA	135mm
位相制御調光	LZA-90821	100V	17VA	120mm

定格光束	410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	25.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用		特記事項 1/2照度角 30° 可動範囲 首振片側のみ35° 回転角度350° 電源別売・別置
7				取付場所	屋内 天井埋込専用		
6				電源接続	コネクタ		
5				消費電力	16 W	定格電圧 — V	
4	取付金具	ステンレス板		電気容量	適合電源（別売）一覧を参照		スイッチ無し
3	レンズ	アクリル	透明	適合ランプ	LED16W		
2	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	⓪別売	演色性 Ra83		
1	枠	アルミダイカスト	白塗装		電球色（3000K）		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg		鹿毛 大瀧 ①