


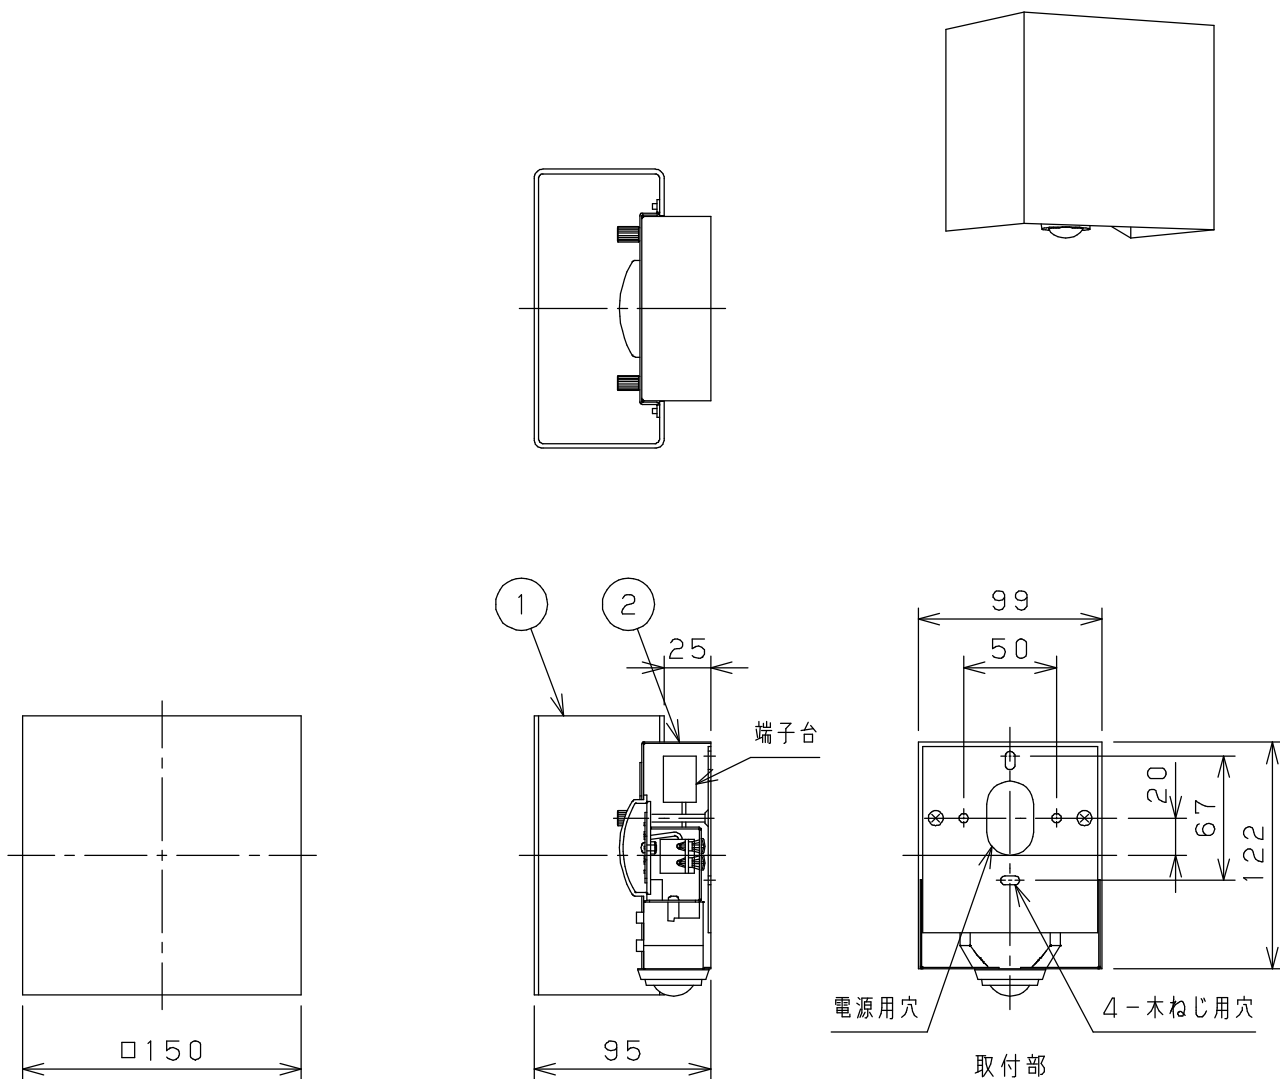

本図面は2枚1組です。 (1/2)

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁付専用	カバー化粧ナット式 点灯照度調節機能付 (5~50Lx・切) 点灯保持時間調節機能付 (5~180秒) 上下面開放 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.1W 定格電圧 100V	
4				電気容量	13VA	
3				LED付 交換不可	LED 6.1W	人感センサー (ON-OFFタイプ)
2	本体	鋼板	白塗装		演色性 Ra85	
1	カバー	アクリル	乳白(マット)		電球色(2700K)	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	松原 老田 ④


人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定つまみにより、器具が点灯する周囲の明るさ（約5lx～約50lx・切）を選択することができます。
 - 点灯時間調整つまみにより、器具が点灯する時間（約5秒～約3分）を選択することができます。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると点灯状態になります。
又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、消灯状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。




感知エリア

- 下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。




エアーマスク装着時

壁付タイプの場合：高さ2m



壁付タイプの場合：高さ1.5m

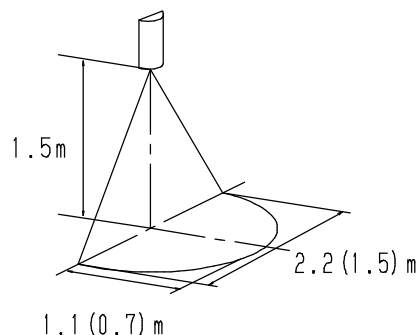


() : エアーマスクを取付けた時

プルレス機能

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約8時間器具は全灯しつづけ、その後、センサーモードに戻ります。



- 強制点灯状態で一度電源をOFFにして、約5秒以上あけてONに戻すとセンサーモードに戻ります。

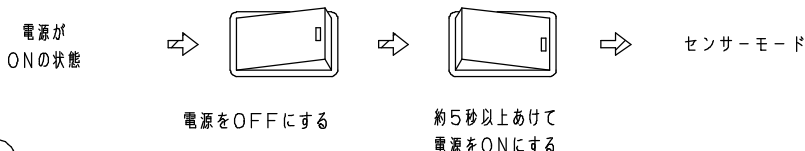

注意

- 人感センサーは、赤外線の変化（動き）を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合感知することがあります。
 - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

松原 狩野

③