

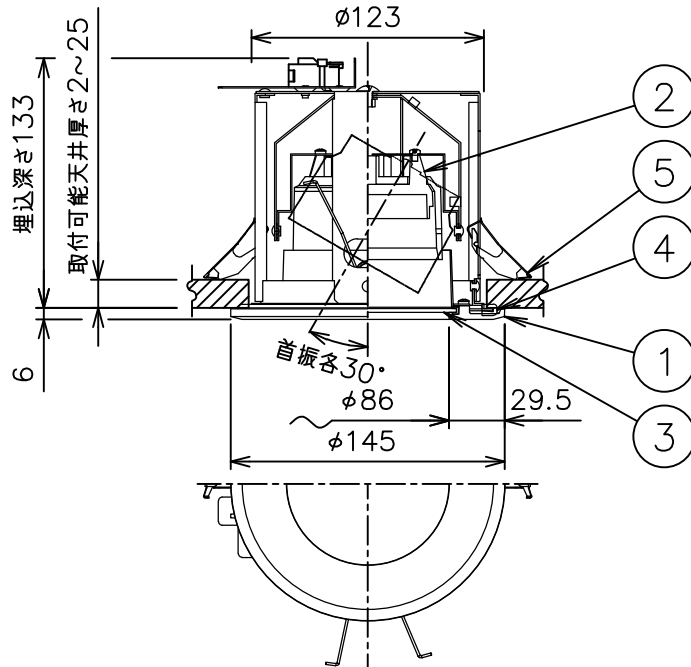
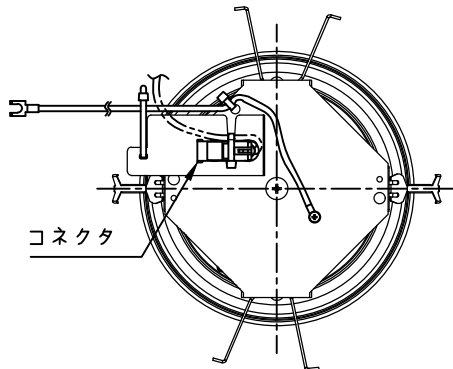



埋込穴寸法




## 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外、防雨・防湿形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

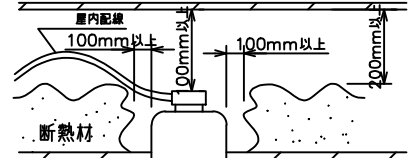

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

## 適合電源（別売）一覧

定格光束	1100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90814E	100/200/242V	19/22/24VA	70mm
PWM制御調光用電源	LZA-90824E	100/200/242V	17/18/18VA	125mm
位相制御調光用電源	LZA-90821E	100V	17VA	95mm

LED光源寿命		40000時間		機 能			防雨・防湿用		特記事項 1/2照度角 20° 可動範囲 首振角各30° 回転角度180°  電源別売・別置 調光器別売 オプションレンズ別売
				取付場所		屋内・屋外 天井埋込兼用			
				電源接続		コネクタ			
5	取付金具	ステンレス板		消費電力		15 W	定格電圧	— V	
4	枠パッキン	シリコン	白	電気容量		適合電源（別売）一覧を参照			
3	前面カバー	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED15W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			スイッチ無し	
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装						
1	枠	アルミダイカスト	白塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 1.0 kg					鹿毛 狩野 ⑤