DAIKO

LED電源ユニット

品番LZA-90813E

姿図

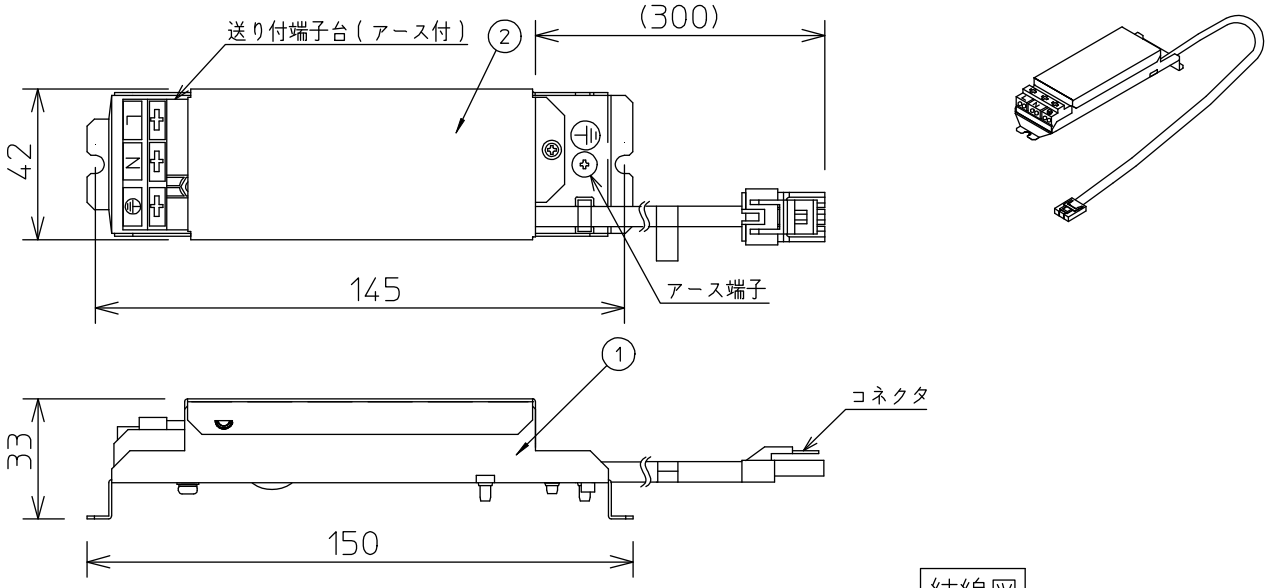

結線図

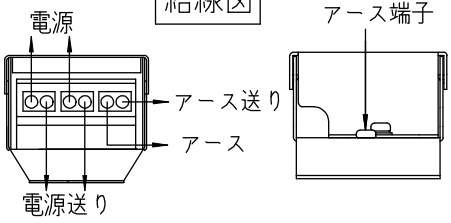

※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外は、コネクタを接続しても点灯しません。

⚠ 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
  誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
  断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

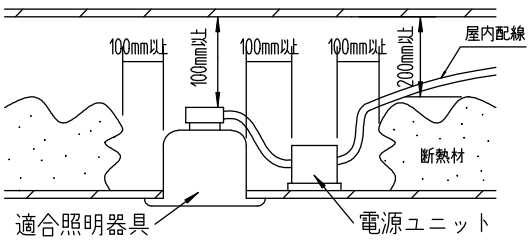

定格表		
	入力電圧	100V
	周波数	50/60Hz
	主な適合器具	LZ0.5
	入力電流	0.17A
	消費電力	9.5W
	電気容量	17VA
	二次電圧	12V
	二次電流	0.6A
	力率	低力率

埋込穴径	φ50	φ75	φ100
埋込必要高	120mm	75mm	70mm

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3			
2	カバー	鋼板	
1	本体	鋼板	

機能	一般用		
取付場所	屋内用		
電源接続	送り付端子台（アース付）		
消費電力	—— W	定格電圧	—— V
電気容量	定格表を参照		
適合ランプ付・(別売)	LZ0.5		
器具重量	約 0.2 kg		

特記事項
非調光
最大延長距離 2m
定格表は最大負荷時

スイッチ無し

三木 岡田 ②

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社