
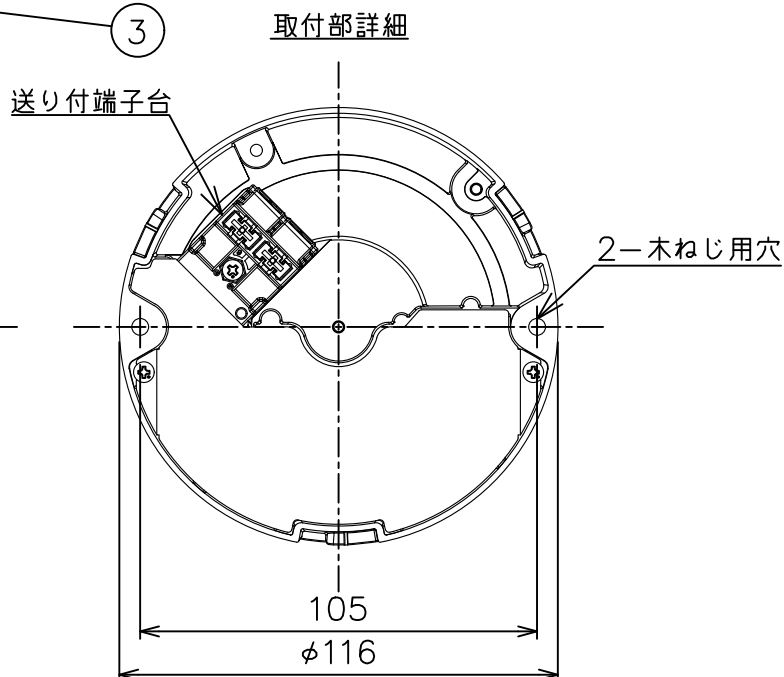
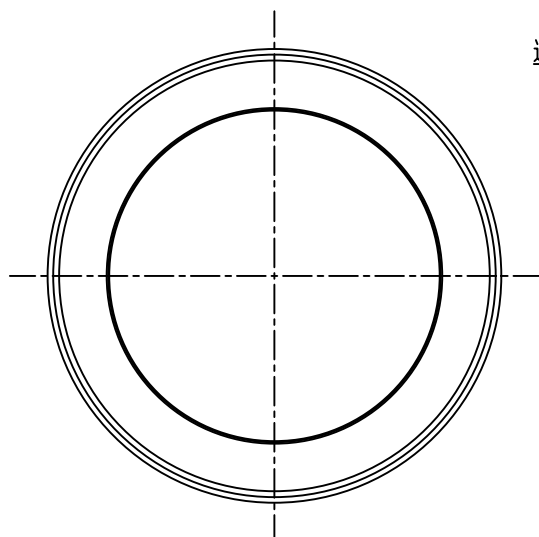



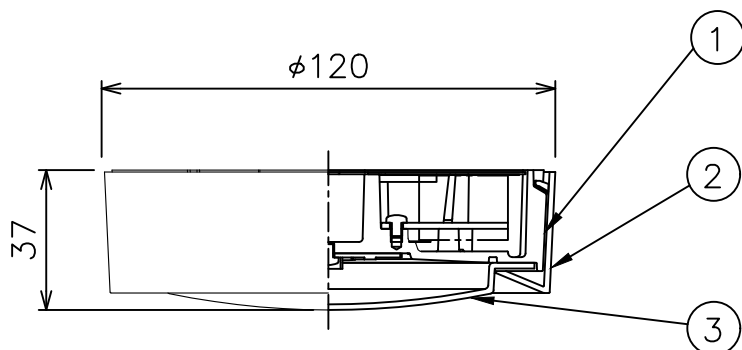

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	890Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.8Lm/W
LED光源寿命	50000時間

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	カバー回転式 傾斜天井使用可能 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。 (DP-37154E・39672~5)
				電源接続	送り付端子台	
				消費電力	9.8W 定格電圧 100 V	
				電気容量	16VA	
3	前面カバー	アクリル	乳白（マット）	LED付 交換不可	LED9.8W 演色性 Ra83 温白色（3500K）	スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	黒			
1	本体	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 曾川 ①