


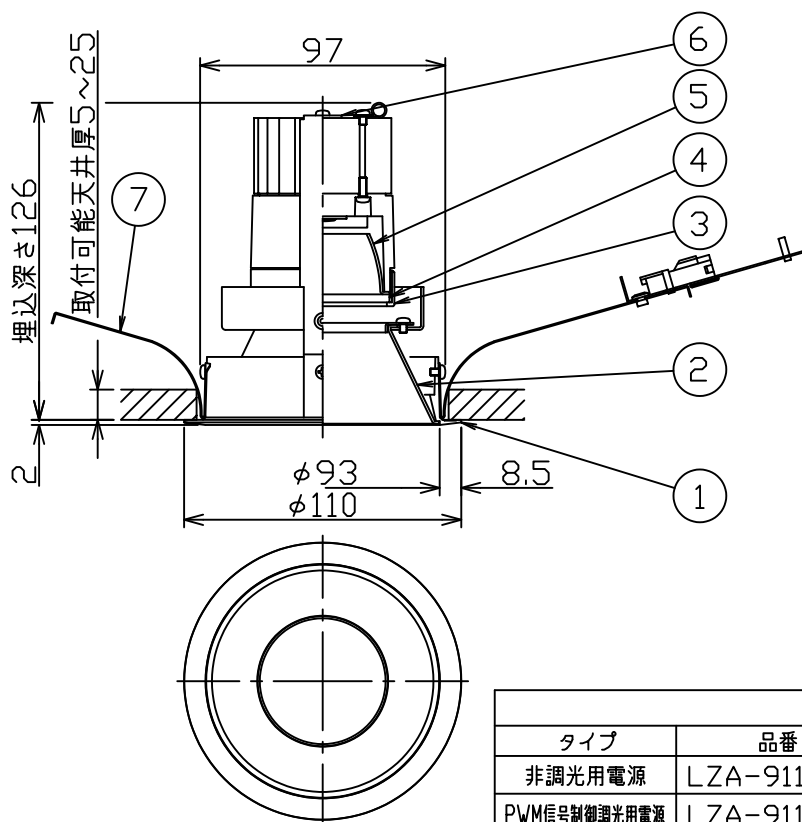


埋込穴寸法

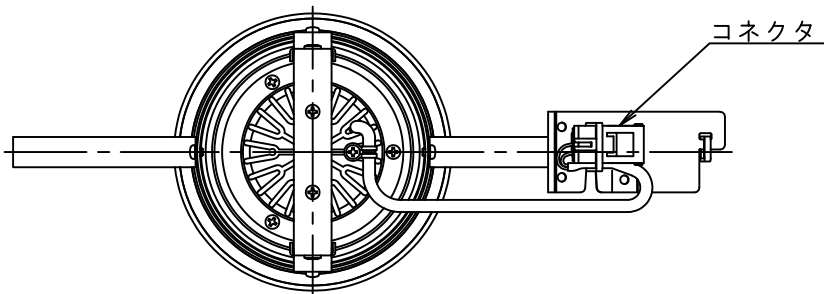

グリーン購入法適合


姿図




安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

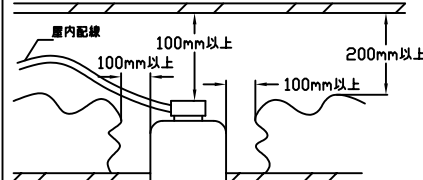

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはパツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	18/22/26VA	126mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
DALI調光電源	LZA-93005	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	17VA	126mm
無線調光用電源	LZA-93380	100/200/242V	16/17/17VA	140mm

	標準出力
定格光束	830Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 50° 電源別売・別置 専用調光器別売
7	取付バネ	ステンレス板		取付場所	屋内天井埋込専用			
6	アーム	亜鉛鋼板		電源接続	コネクタ			
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	－ W	定格電圧	－ V	
4	ガラスパネル	強化ガラス	消し	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 14W(標準出力) LED 14.5W(無線調光) 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	コーン	アルミ板	アルミ蒸着(鏡面)					
1	枠	アルミダイカスト	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			スイッチ無し
					約 0.5 kg			鹿毛 曾川 ④