

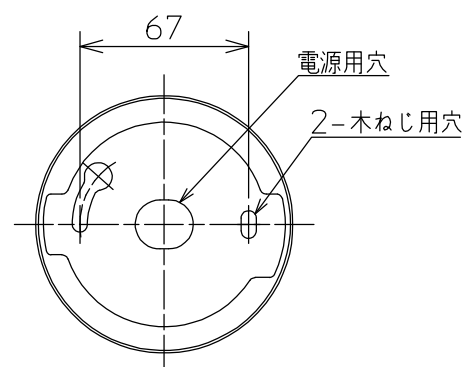
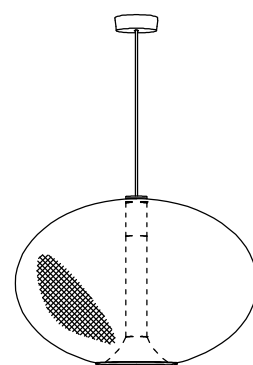


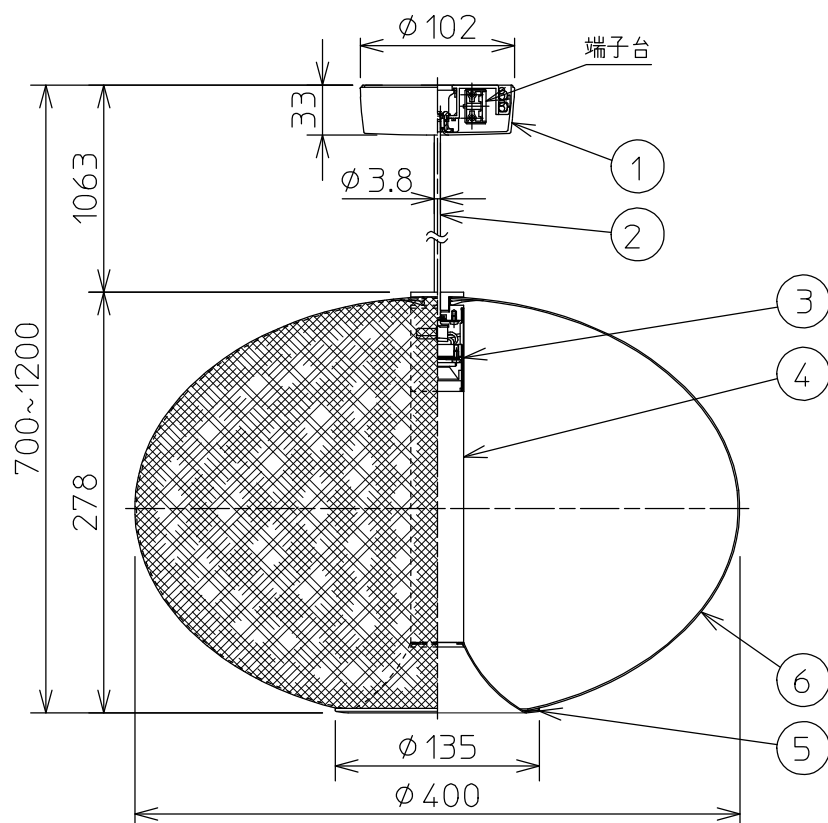

取付部詳細

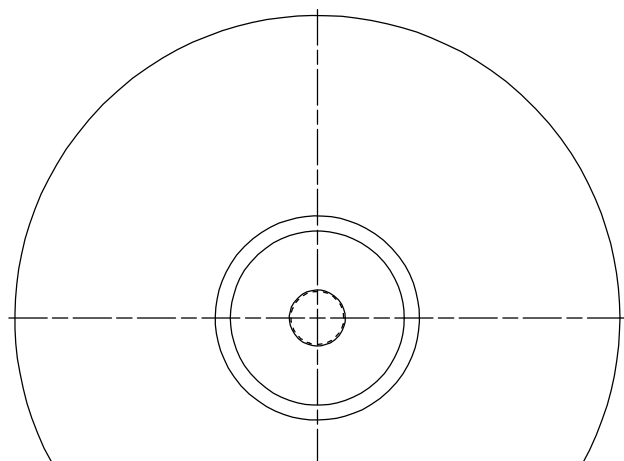

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	215Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	36.4Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LED ランプ寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			吊高と調節可能 φ3.8細コード使用 傾斜天井にも取付可能 (55°まで) 調光器併用不可	
6	カバー	プラスチック	白	電源接続	端子台				
5	反射板	鋼板	白塗装	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V		
4	飾り棒	アクリル	透明(一部消し)	電気容量	12 VA				
3	本体	アルミ	白塗装	LED 付 交換不可	LED 5.9W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白						
1	フランジ	ABS樹脂	白						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			老田 上西 ①	