


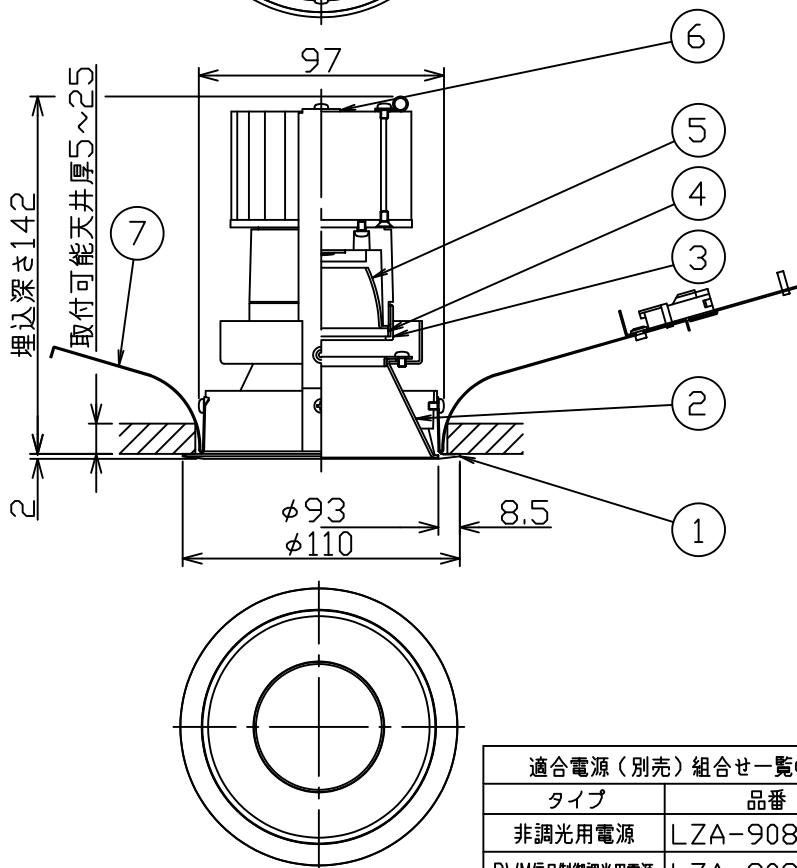


埋込穴寸法

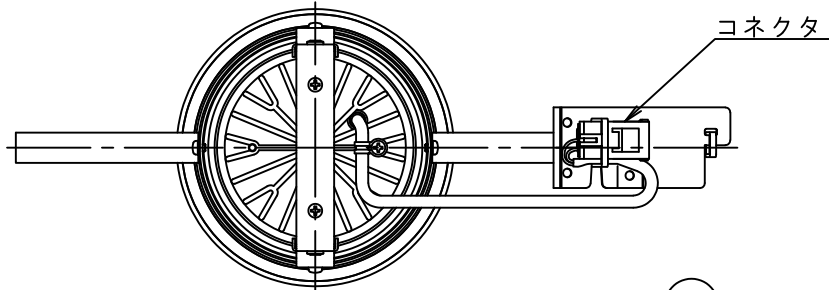

グリーン購入法適合

姿図

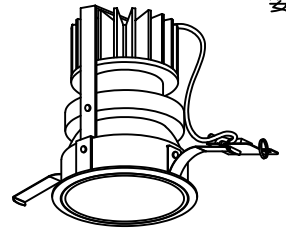

安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
 - この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
 - 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
 - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
-
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
-
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
 - ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
 - LEDにはパラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）組合せ一覧（電源の埋込必要高は、電源の仕様図を参照してください）

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	消費電力
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	26/26/27VA	23.1/22.9/23.2W
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	26/26/27VA	24.0/23.9/24.0W
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	26/26/27VA	24.0/23.9/24.0W
DALI調光電源	LZA-93007	100/200/242V	26/26/27VA	24.0/23.9/24.0W
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	26VA	24.0W
無線調光用電源	LZA-93381	100/200/242V	25/28/30VA	24.0/24.0/24.0W

	標準出力
定格光束	1570Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用		特記事項 1/2照度角 50° 電源別売・別置 専用調光器別売	
7	取付バネ	ステンレス板		取付場所	屋内天井埋込専用			
6	アーム	亜鉛鋼板		電源接続	コネクタ			
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	－ W	定格電圧		－ V
4	ガラスパネル	強化ガラス消し		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照			
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 24W(標準出力) LED 24W(無線調光) 演色性 Ra83 白色(4000K)			
2	コーン	アルミ板	アルミ蒸着(鏡面)					
1	枠	アルミダイカスト	黒塗装				スイッチ無し	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg		鹿毛 曾川 ⑤	