



埋込穴寸法


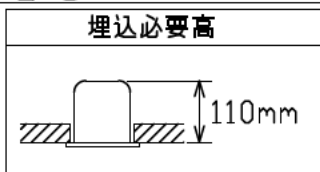


埋込必要高

姿図

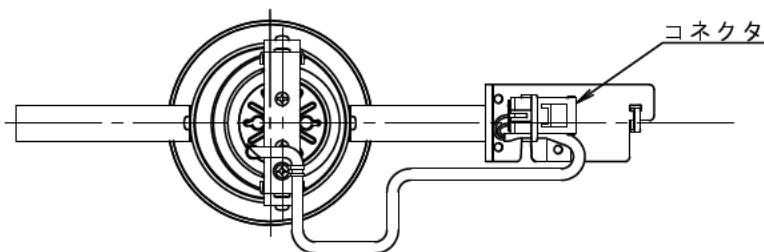


コネクタ

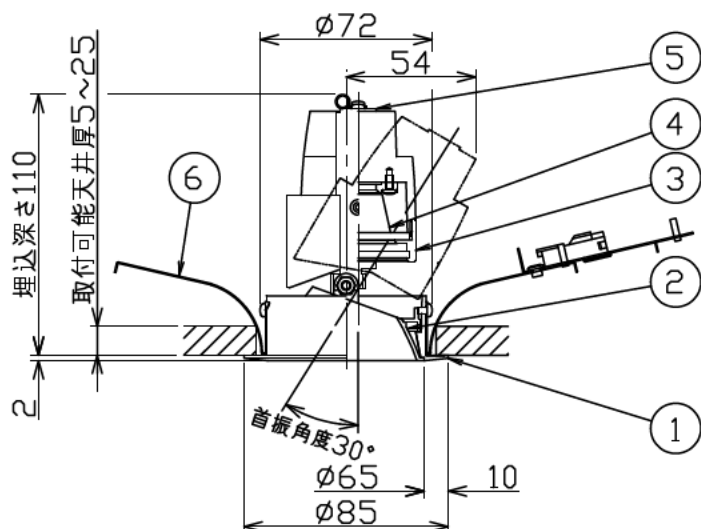


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電圧電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさいでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

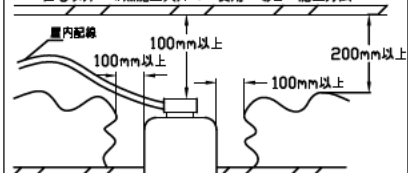

- 被照面とは0.1m以上離してください。近接による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、目一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源(100V専用)	LZA-92809	100V専用	16VA	101mm
非調光用電源(100-242V)	LZA-92985	100/200/242V	13/16/17VA	101mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	100/200/242V	13/17/21VA	101mm
0%~100%調光用電源	LZA-93022	100/200/242V	13/17/21VA	210mm
位相制御調光用電源	LZA-92810	100V専用	17VA	101mm
無線調光用電源	LZA-93379	100/200/242V	11/13/14VA	230mm

	標準出力
定格光束	550Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	1/2照度角 15° 可搬範囲 首振り側のみ 30° 回転角度 350°
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクタ	制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 リニューアルプレート別売 リニアトラック別売 シーリングアダプタ別売
5	アーム	亜鉛銅板		消費電力	- W 定格電圧 - V	スイッチ無し
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 10.5W(標準出力) LED 9.6W(無線調光) 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)			
1	枠	アルミダイカスト	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	鹿毛 曾川 ⑦