




埋込穴寸法




姿义

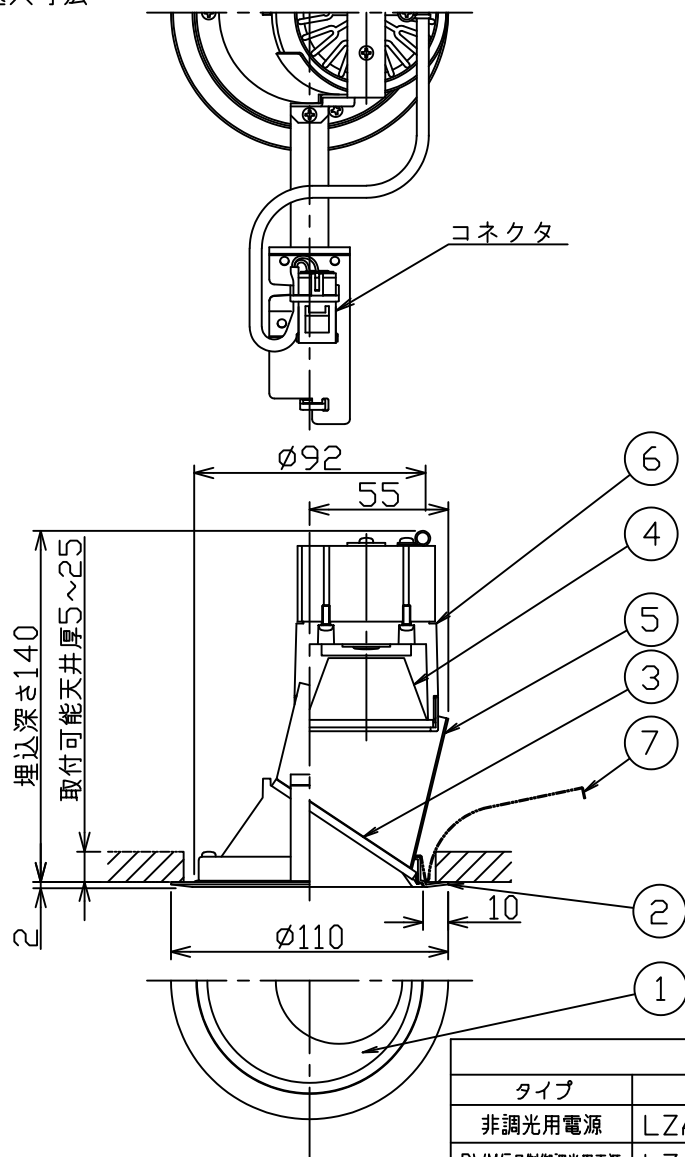


△安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、
傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電線電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 電線線は器具に触れないように施工してください。誤った施工
をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の発熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

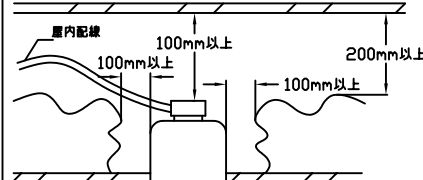

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	18/22/26VA	140mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	17/18/18VA	140mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	17/18/18VA	140mm
DALI調光電源	LZA-93005	100/200/242V	17/18/18VA	140mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	17VA	140mm
無線調光用電源	LZA-93380	100/200/242V	16/17/17VA	140mm

	標準出力
定格光束	570Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	39.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 制御レンズ付 電源別売・別置 調光器別売
7	取付バネ	ステンレス板		取付場所	屋内天井埋込専用			
6	灯具	アルミダイカスト		電源接続	コネクタ			
5	反射板	アルミ板(内面鏡面)	内面鏡面	消費電力	－ W	定格電圧	－ V	
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			
3	ガラスパネル	硬質ガラス(リブ入)	片面サンド消し	LED 付 交換不可	LED 14W(標準出力) LED 14W(無線調光) 演色性 Ra83 電球色(3000K)			
2	枠	鋼板	黒塗装					
1	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			スイッチ無し
					鹿毛 曾川 ④			