
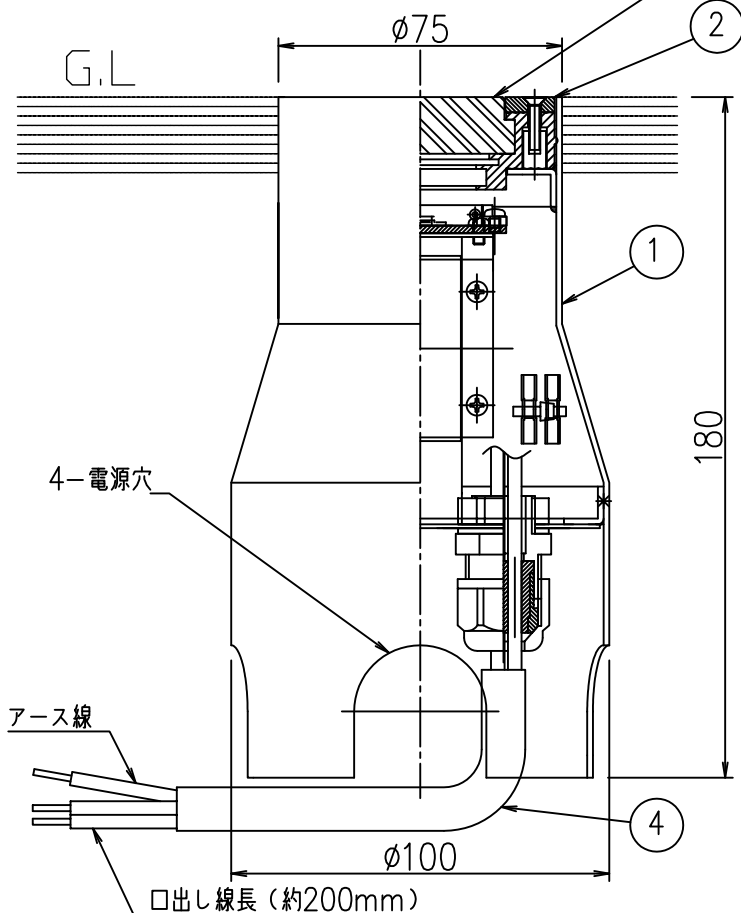





姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。
感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所、下地のやわらかい場所、車両等の荷重がかかる場所には施工しないでください。
感電・火災・故障の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。



- 被照射面とは、0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因となります。
- 器具設置後は、土またはコンクリートで埋設してください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	100Lm
固有エネルギー消費効率	35.7Lm/W
光束維持時間	40000時間

光束維持時間		40000時間		機 能	防雨用			特記事項 調光器併用不可 注) 車面などの荷重のかかる場所では ご使用にならないでください。 注) 排水処理を施してください。
7				取付場所	屋外 地中埋込専用			
6				電源接続	□出し線			
5				定格消費電力	2.8 W	定格電圧	100 V	
4	キャブタイヤケーブル	2PNCT	3芯 1.25sq/外形φ10.5	電気容量	7 VA			
3	カバー	強化ガラス	透明(内面サンド消し)	LED 付 交換不可	LED 2.8W 演色性 Ra83 電球色 2700K			スイッチ無し
2	枠	ステンレス材	ヘアーライン					
1	本体	ステンレス板	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.8 kg			峠田 曾川 ⑤