
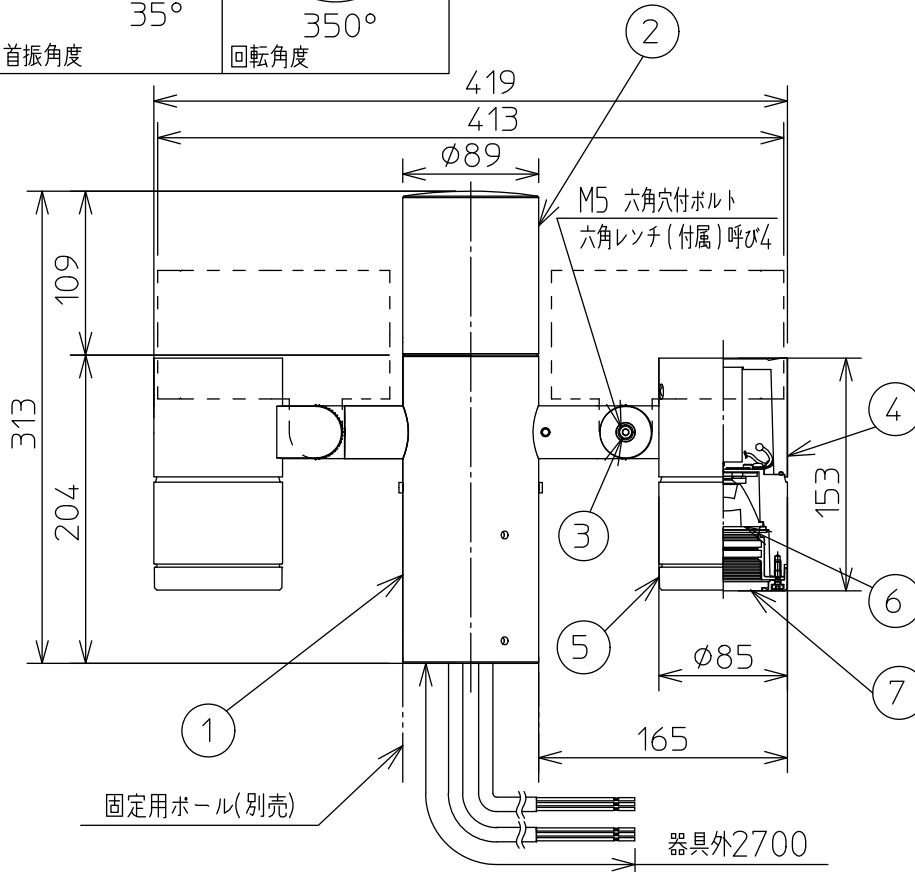


重耐塩仕様

姿図

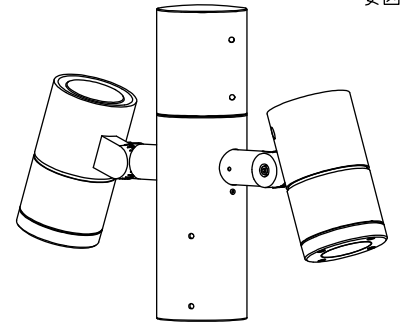


1本あたりの積段数

- 1本あたり以下の設定で積段することができます。
灯具：最大4灯まで (5灯以上は不可)
積段：最大3段まで (4段以上は不可)

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	1520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

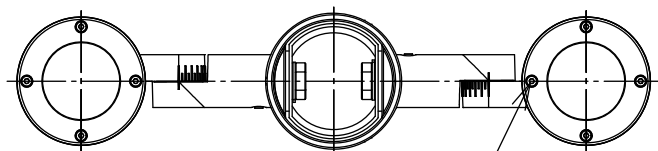

8-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ(付属)呼び2.5

				機 能	防雨・防湿用	特記事項 1/2照度角 12° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 固定用ポール別売 (LLA-7041U) オプション(別売)	
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 ポール取付専用		
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	口出線		
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	31 W 定格電圧 100-242V		
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	48VA(100V)/54VA(200V)/59VA(242V)		
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 31W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
2	ポールヘッドカバー	鋳物	ステンカラー色塗装				
1	ポール	鋳物	ステンカラー色塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.9 kg		スイッチ無し
							鹿毛 坂本 ③