



姿図

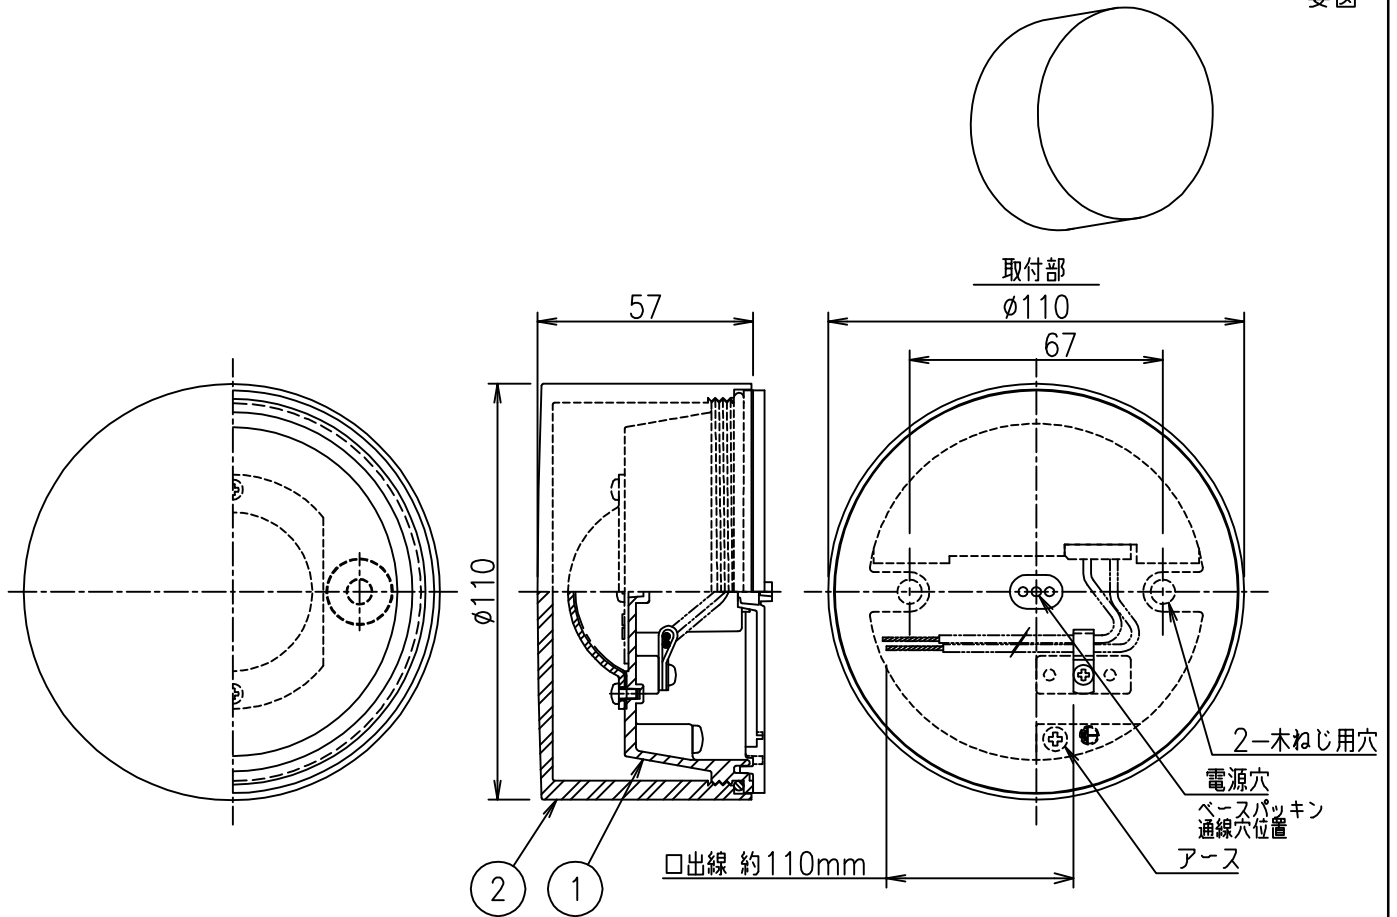

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外、防雨防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、業務浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地などの、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

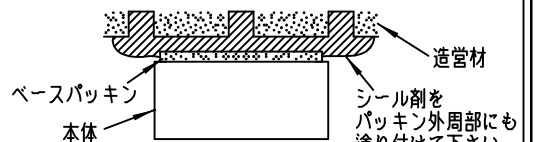

定格光束	450 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.2 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋内屋外 天井・壁面取付兼用	カバーネジ込式 密閉型 調光器併用不可 傾斜天井取付可能
6				電源接続	□出線	
5				消費電力	6.5 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	11VA	
3				LED付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra83 温白色（3500K）	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白（マット）			
1	本体	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 老田 ㊟