
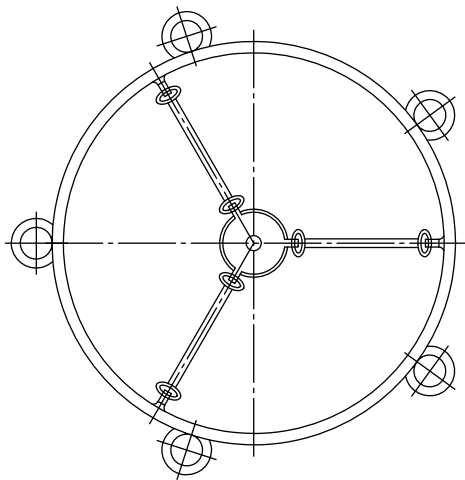


取付部詳細

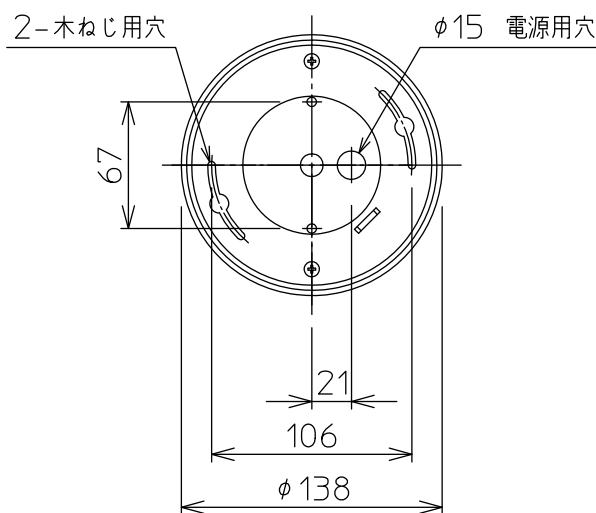

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1000 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			調光器併用不可
6				電源接続	端子台			
5	灯具	鋼板	鉄錆色塗装	消費電力	12.5 W	定格電圧	100 V	スイッチ無し
4	本体	鋼板	鉄錆色塗装	電気容量	25 VA			
3	吊りパイプ	鋼管	鉄錆色塗装	LED 付 交換可	LED電球 2.5W ×5灯 演色性 Ra75 キャンドル色(1900K) LDF3/A/F4/1975 ×5灯 E26 大光電機(株)製			
2	チェーン	鋼棒	鉄錆色塗装					
1	フランジ	鋼板	鉄錆色塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.1 kg		峠田 大瀧 ②	