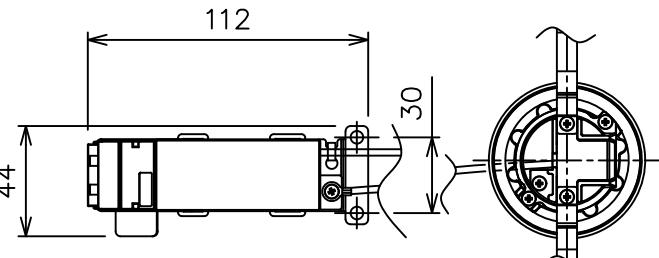
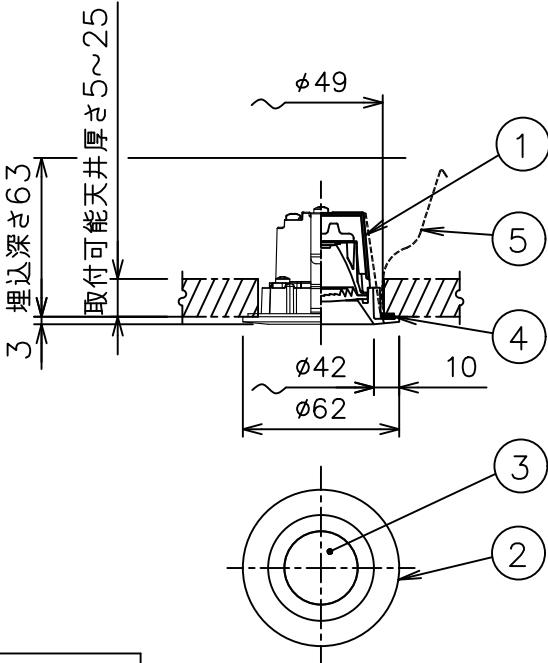
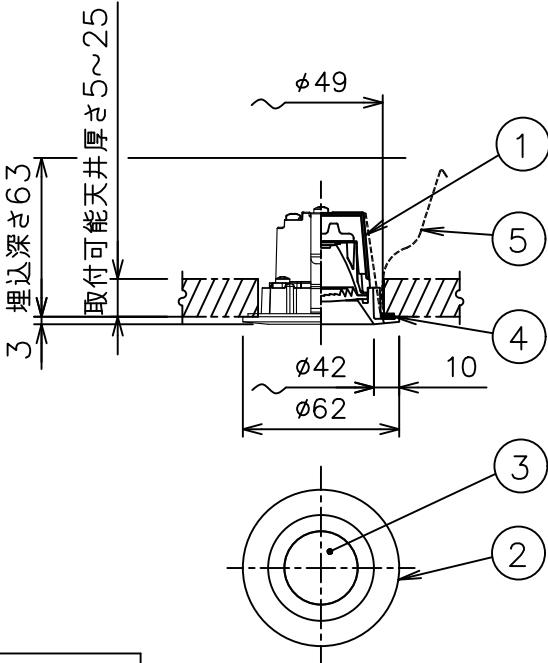

	埋込必要高 Ø50 ±2 80mm	傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けしてください。 55°まで	姿図 
	送り付端子台 112 44 30		△ 安全に関するご注意
	埋込深さ 63 取付可能天井厚さ 5~25 Ø49 Ø42 Ø62 10 3 38	<ul style="list-style-type: none"> この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。 この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込み繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。 	(一社)日本照明工業会 SB形適合品 
定格光束	360Lm		<ul style="list-style-type: none"> 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.0Lm/W		<ul style="list-style-type: none"> 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。 ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。 ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。 LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
LED光源寿命	50000時間		
No.	部品名	材質	備考
			器具重量 約 0.2 kg
5	取付バネ	ステンレス板	取付場所 屋内 天井埋込専用
4	枠パッキン	EPT	電源接続 送り付端子台
3	レンズ	ポリカーボネイト	消費電力 5.9W 定格電圧 100 V
2	枠	アルミダイカスト 白塗装	電気容量 10VA
1	本体	アルミダイカスト	LED 付 LED 5.9W 演色性 Ra83 交換不可 溫白色 (3500K)
			特記事項 1/2照度角 25° 配光は傾斜天井対応となっておりません。 温度保護機能付 調光器併用不可 スイッチ無し