

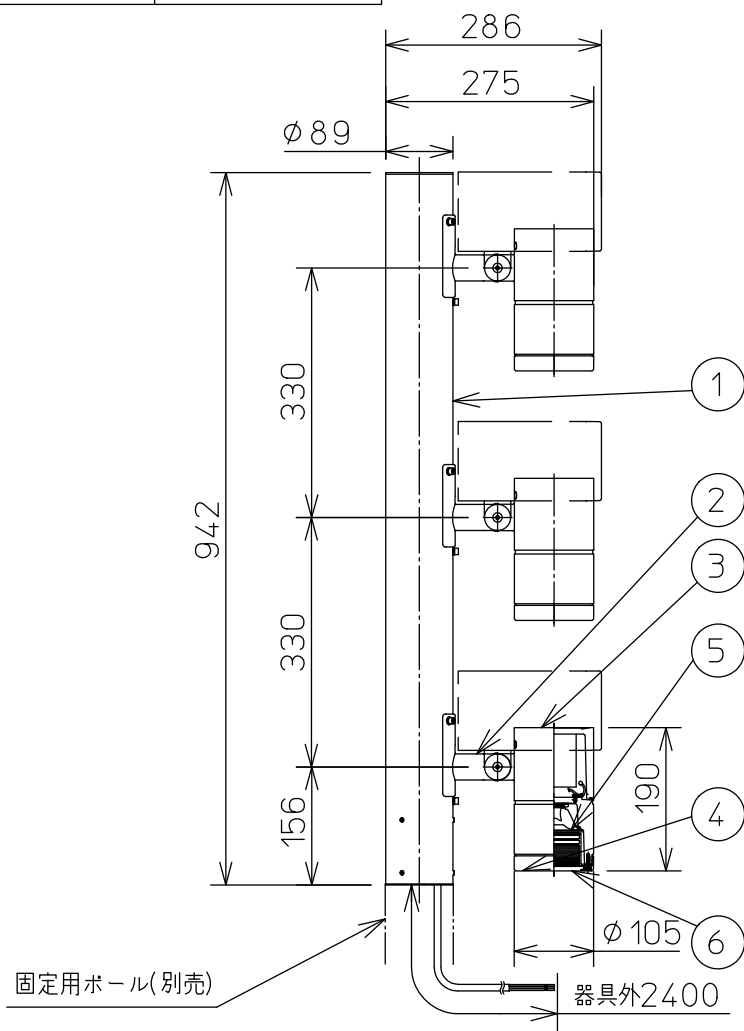


重耐塩仕様



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 9190Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 80.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

### 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

|     |       |          |           |                  |                                   |      |          |                                                                                            |
|-----|-------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |           | 機 能              | 防雨・防湿用                            |      |          | 特記事項<br>1/2照度角 18°<br>調光器併用不可<br>防水・防塵性能：IP65(灯具部)<br>固定用ポール別売<br>(LLA-7041U)<br>オプション(別売) |
| 7   |       |          |           | 取付場所             | 屋外 ポール取付専用                        |      |          |                                                                                            |
| 6   | 前面ガラス | 強化ガラス    | 透明        | 電源接続             | 口出線                               |      |          |                                                                                            |
| 5   | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明        | 消費電力             | 114 W                             | 定格電圧 | 100-242V |                                                                                            |
| 4   | 前面カバー | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 電気容量             | 117VA(100V/200V)/123VA(242V)      |      |          |                                                                                            |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 114W<br>演色性 Ra83<br>白色(4000K) |      |          | スイッチ無し                                                                                     |
| 2   | アーム   | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                   |      |          |                                                                                            |
| 1   | ポール   | 鋳物       | ステンカラー色塗装 |                  |                                   |      |          |                                                                                            |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考       | 器具重量             | 約 15.5kg                          |      |          | 鹿毛 坂本 ①                                                                                    |