

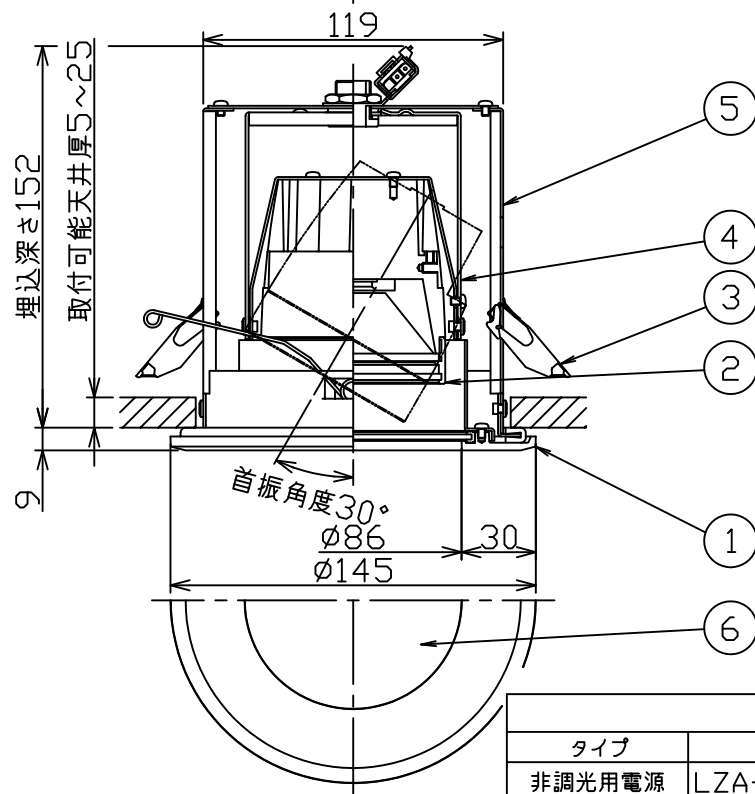



埋込穴寸法

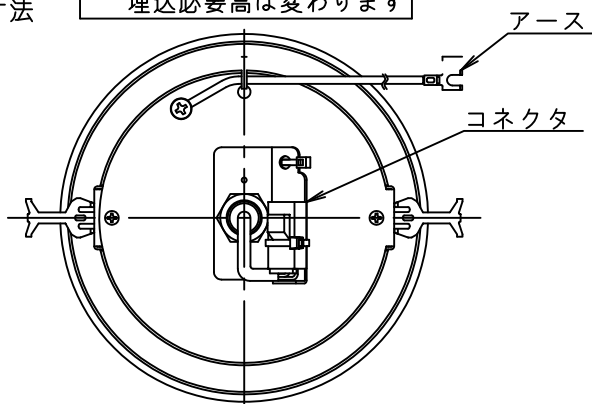


姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内屋外天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務用浴室、サウナ風呂壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

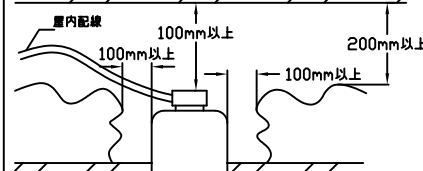

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはパワツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	26/26/27VA	152mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	25/26/27VA	152mm
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	25/26/27VA	152mm
DALI対応調光用電源	LZA-93007	100/200/242V	25/26/27VA	152mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	27VA	152mm

	標準出力
定格光束	2320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿形	特記事項
7				取付場所	屋内・屋外天井埋込専用	1/2照度角 19°
6	下面カバー	アクリル	透明	電源接続	コネクタ	可動範囲 首振り片側のみ 30° 回転角度 360°
5	本体	亜鉛銅板		消費電力	24 W	制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売
4	アーム	亜鉛銅板		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照	オプションレンズ別売 LZA-90435, LZA-90635 LZA-90439, LZA-90437 LZA-92558
3	取付金具	ステンレス板		LED 付 交換不可	LED24W(標準出力) 演色性 Ra83 白色(4000K)	スイッチ無し
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	鹿毛 曾川 ⑦