




埋込穴寸法




姿図

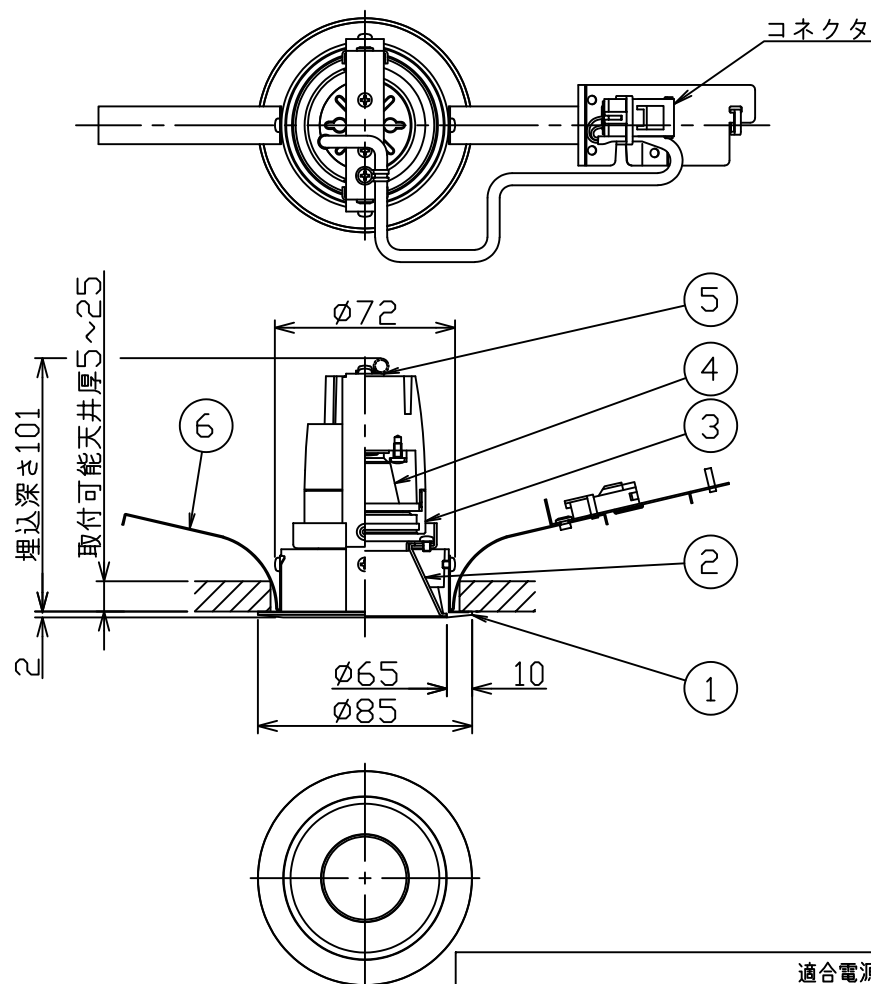


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

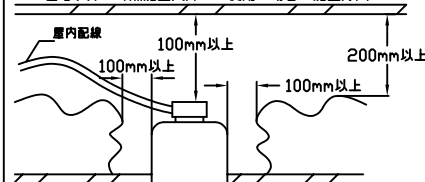

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはパツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源(100V専用)	LZA-92809	100V専用	16VA	101mm
非調光用電源(100-242V)	LZA-92985	100/200/242V	13/16/17VA	101mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	100/200/242V	13/17/21VA	101mm
0%~100%調光用電源	LZA-93022	100/200/242V	13/17/21VA	210mm
位相制御調光用電源	LZA-92810	100V専用	17VA	101mm
無線調光用電源	LZA-93379	100/200/242V	11/13/14VA	230mm

	標準出力
定格光束	520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 40° 制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクタ				
5	アーム	亜鉛鋼板		消費電力	- W	定格電圧	- V		
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照				
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 10.5W(標準出力) LED 9.6W(無線調光) 演色性 Ra83 温白色(3500K)				
2	コーン	アルミ	アルミ蒸着(鏡面)						
1	枠	アルミダイカスト	白塗装					スイッチ無し	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			鹿毛 曾川 ⑥	