
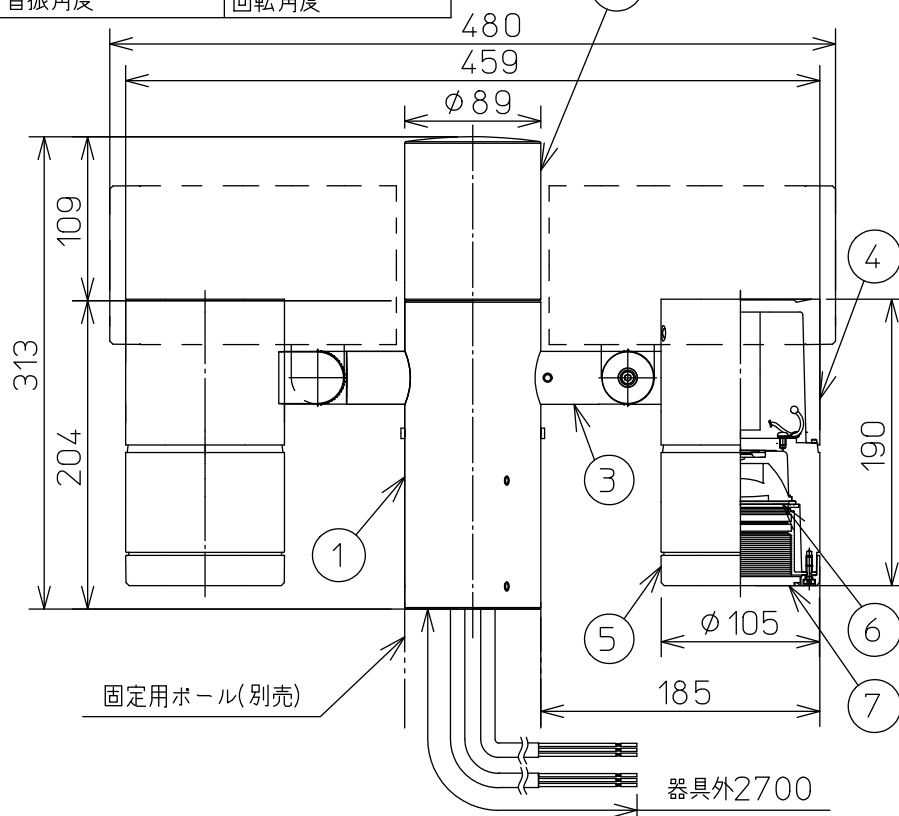



重耐塩仕様

姿义

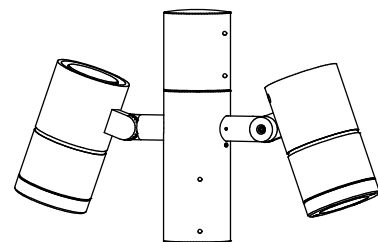

1本あたりの積段数

- 1本あたり以下の設定で積段することができます。
- | | |
|-----------|-----------|
| 灯具：最大4灯まで | (5灯以上は不可) |
| 積段：最大3段まで | (4段以上は不可) |

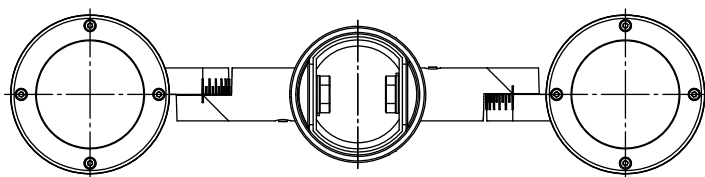

定格光束	5820Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

△ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重なり地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。
サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因と
なります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因に
なります。

				機 能	防雨・防湿用	特記事項 1/2照度角 18° 調光器併用不可 防水・防塵性能:IP65(灯具部) 固定用ボール別売 (LLA-7041U) オプション(別売)
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 ボール取付専用	
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	□出線	
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	76 W 定格電圧 100-242V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	78VA(100V/200V)/82VA(242V)	
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 76W 演色性 Ra83 電球色(3000K)	
2	ボールヘッドカバー	鋳物	ステンカラー色塗装			
1	ボール	鋳物	ステンカラー色塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 8.2 kg	スイッチ無し
						鹿毛 坂本 ②