DAIKO

# 防雨・防湿地中埋込

品番 LLG−7068LUM

埋込必要深




姿図



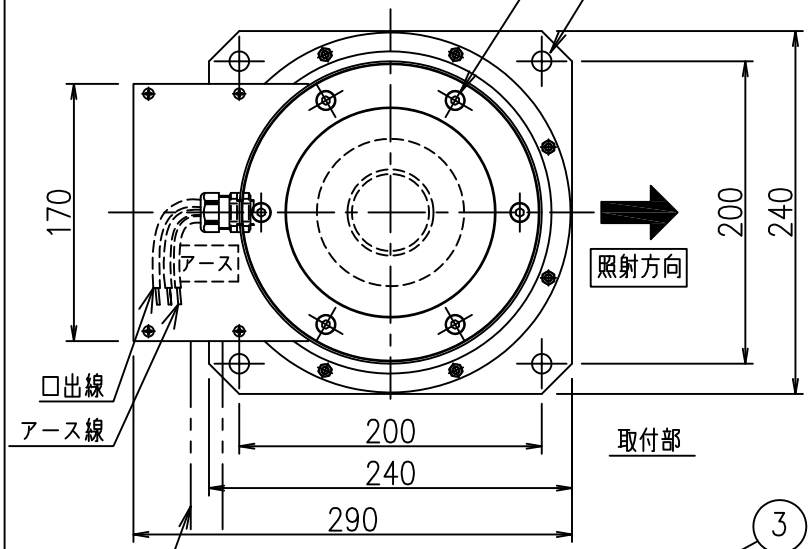


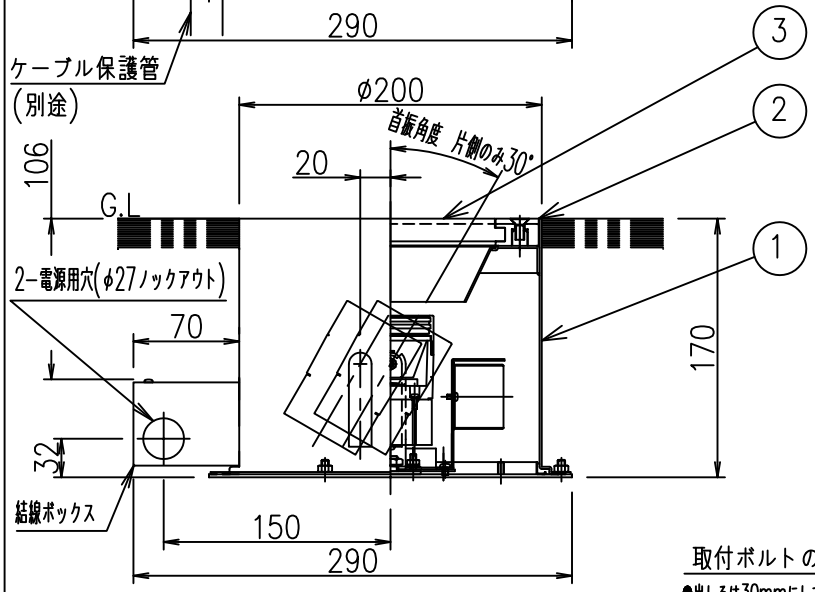


## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂業務用浴室では使用しないでください。感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所、下地のやわらかい場所、車両等の荷重がかかる場所には施工しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。

- 必ず付属の低圧電線防湿用パックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面とは、0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。




## 使用上のご注意

- この器具は、ボルト取付専用器具です。必ずM10の取付ボルト(別途)をご使用ください。
- 直射日光が当っている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 器具設置後は、土またはコンクリートで埋設してください。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

取付ボルトの条件

●出しろは30mmにしてください。




| | |
|---|---|
| 定格光束 | 760Lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 80.0Lm/W |
| 光束維持時間 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | カバー | 強化ガラス | 透明 |
| 2 | 枠 | ステンレス | ヘアライン |
| 1 | 本体 | ステンレス | 脱脂 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 機能 | 防雨・防湿用 | | | 特記事項<br>1/2照度角 17°<br>灯具回転角度350°<br>防水・防塵性能：IP67<br>オプション(別売)<br>調光可能（1%~100%）<br>専用調光器別売 |
| 取付場所 | 屋外　地中埋込専用 | | | |
| 電源接続 | 口出線 | | | |
| 定格消費電力 | 9.5W | 定格電圧 | 100 V | |
| 電気容量 | 17 VA | | | |
| LED付交換不可 | LED 9.5W<br>演色性Ra83<br>電球色(2700K) | | | スイッチ無し |
| 器具質量 | 約 5.0 kg | | | 鹿毛　谷口　③ |

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社