





※スポットライト取付時のみ傾斜天井にも取付可能(45°まで)
尚、ダクトレールカバーを必ず取付けてください。

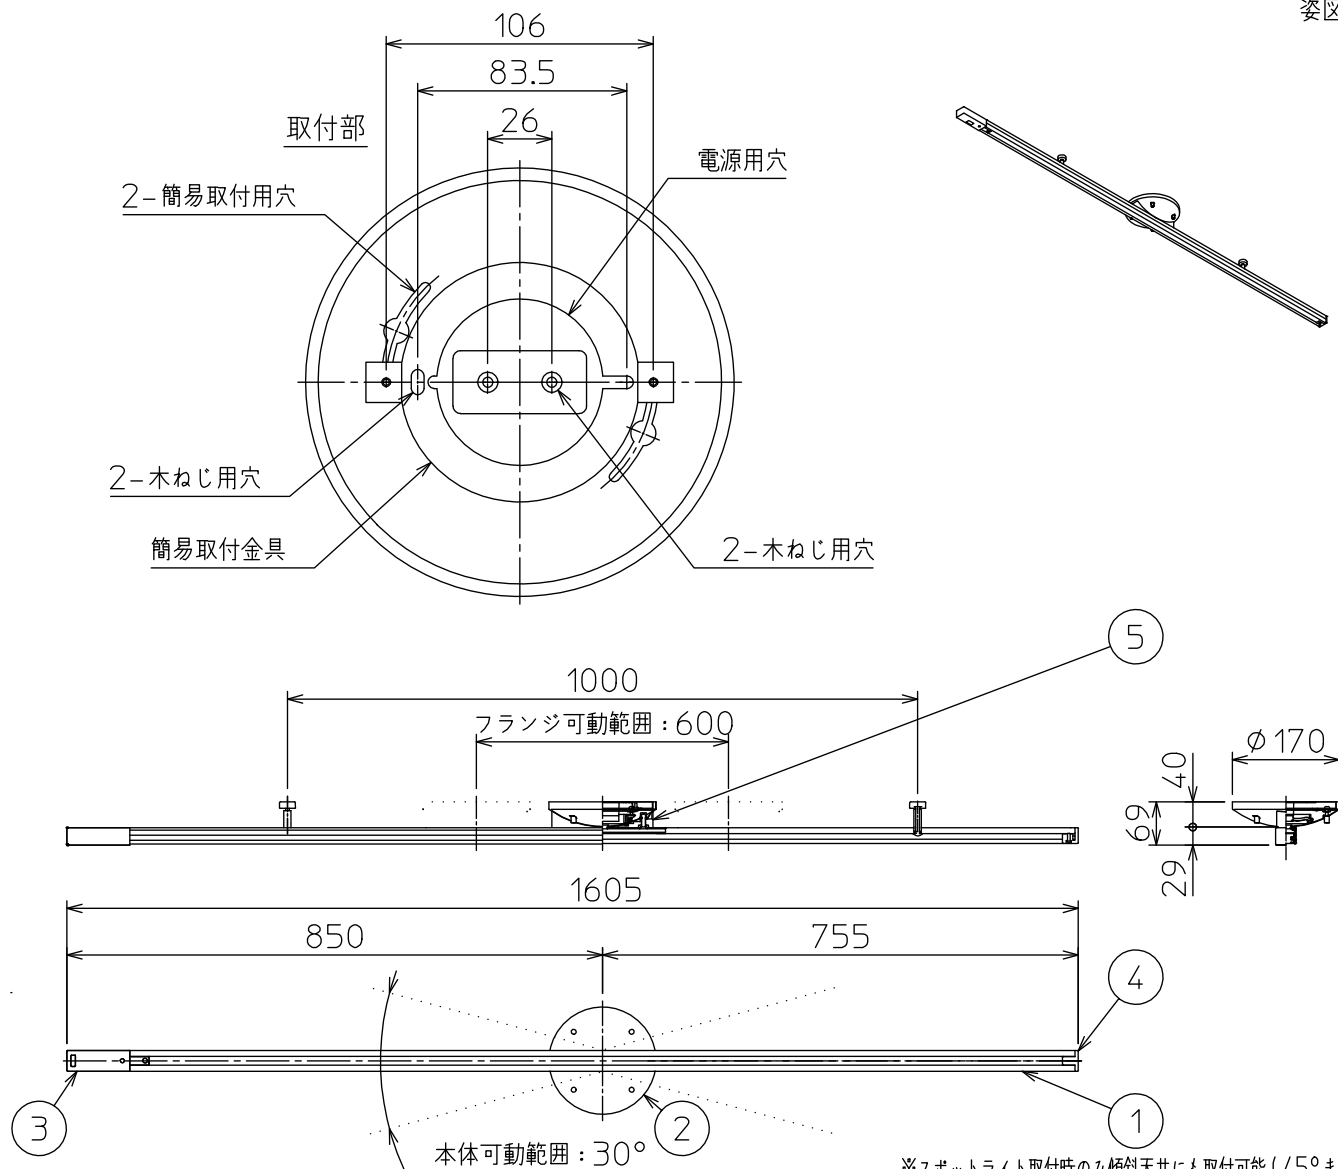

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

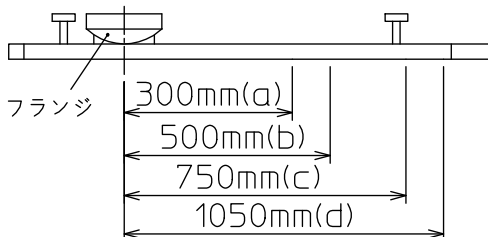

※取付器具重量によって、取付位置の制限がありますのでご注意ください。

- (a) 単体重量5.0Kg以下の器具取付可能
- (b) 単体重量3.0Kg以下の器具取付可能
- (c) 単体重量2.0Kg以下の器具取付可能
- (d) 単体重量1.0Kg以下の器具取付可能

※本体を大きくスライドさせた場合、制限範囲内の荷重であっても本体のたわみが大きくなります。意匠上気になる場合は本体のスライド巾を小さくするか、照明器具の取付位置をフランジ側に移動してください。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天上直付専用	電気容量6A
6				電源接続	引掛けシーリング	取付可能器具重量5Kgまで
5	フランジキャップ	ABS樹脂	黒	消費電力	-- W	本体位置調整可能
4	エンドキャップB	ABS樹脂	黒	適合ランプ	定格電圧 100 V	(水平方向600mm、回転範囲30°)
3	エンドキャップA	ABS樹脂	黒	付・別売		※片寄った器具の配置は避けてください。
2	フランジ	鋼板	黒塗装			スイッチ無し
1	本体	アルミ	黒アルマイト			
				器具重量	約 1.7 kg	峠田 老田 ②