
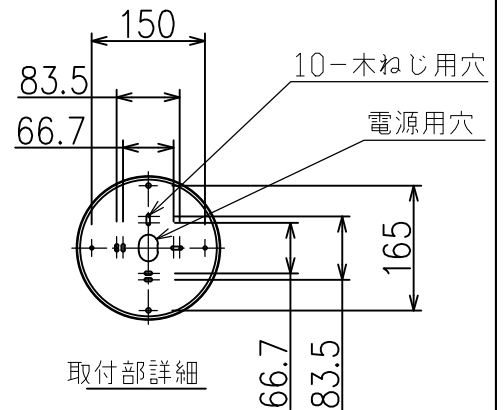
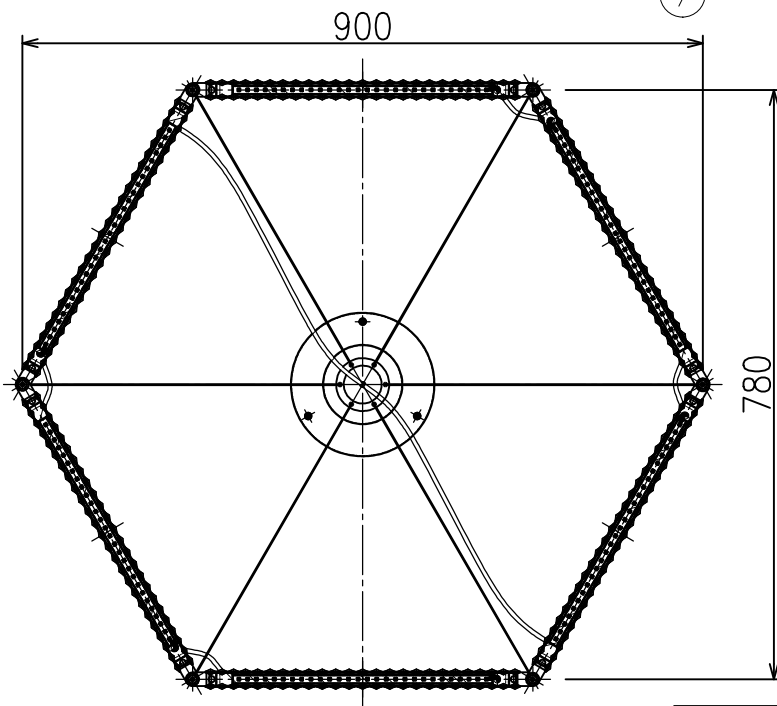
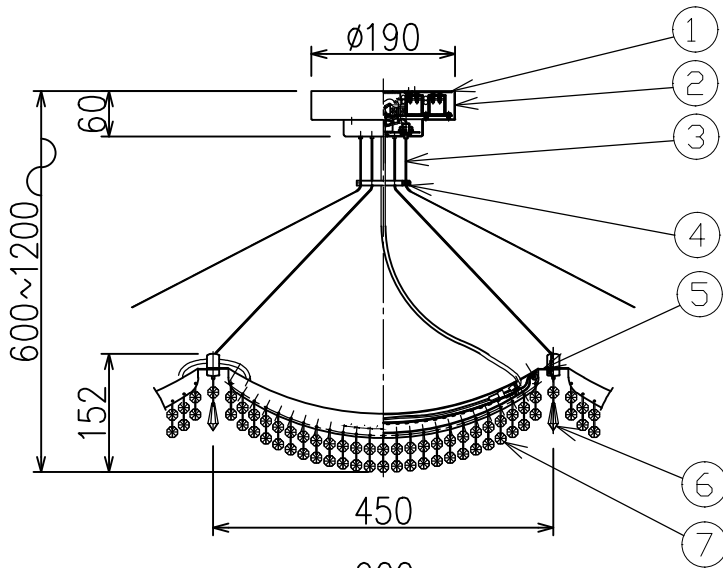


姿図



▲安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	2700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	44.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 調光器併用不可 ハンドメイド
7	ビーズB	クリスタルカットガラス	透明	取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6	ビーズA	クリスタルカットガラス	透明	電源接続	端子台	
5	本体	銅板	クロームメッキ	消費電力	61 W 定格電圧 100 V	
4	リング	真鍮	クロームメッキ	電気容量	63 VA	
3	吊りワイヤー	ステンレス線	—	LED 付 交換不可	LED 61W 演色性 Ra83 電球色 2700K	
2	フランジ	銅板	クロームメッキ			
1	取付座	銅板	脱脂			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 6.0 kg	峠田 曾川 ㊟