



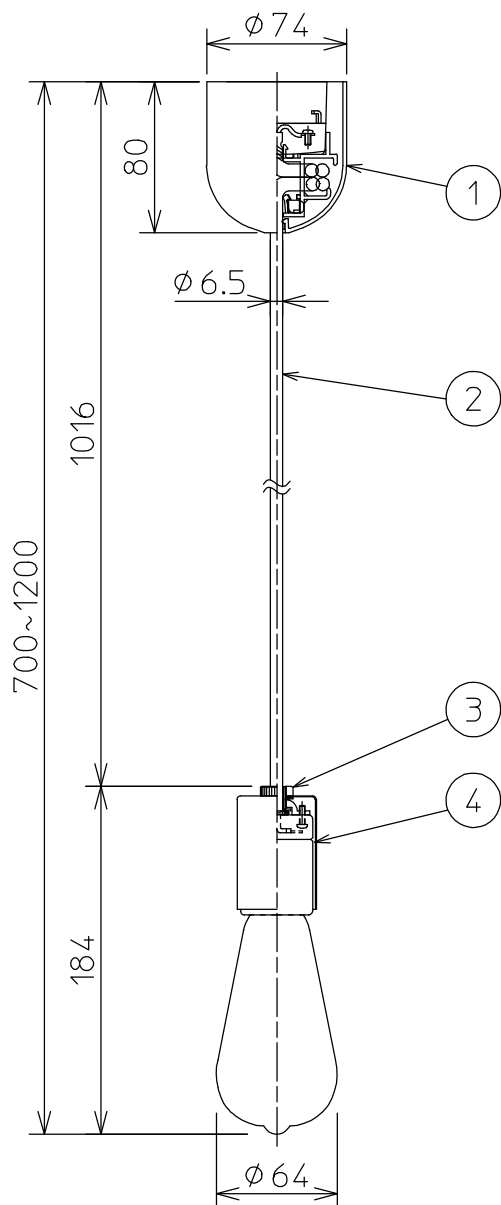

取付部詳細

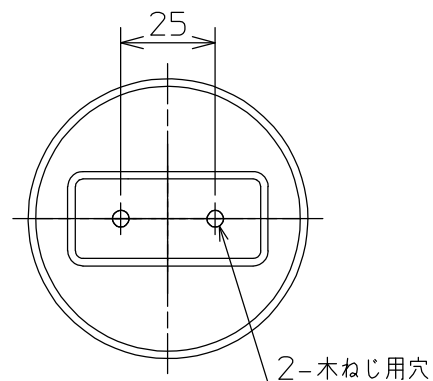

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛けシーリングプラグ取付方式です。角形(丸形)引掛けシーリングプラグまたはツバ付丸形シーリングの引掛け穴に引掛けシーリングプラグの引掛け刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命		20000時間		機 能			一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用				吊高と調節可能 調光器併用不可	
6				電源接続	引掛シーリング					
5				消費電力	2.5 W	定格電圧	100 V			
4	本体	鋼板	黒サテン塗装	電気容量	5 VA				スイッチ無し	
3	化粧ナット	真鍮	黒塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球・エジソン形 2.5W 演色性 Ra75 キャンドル色(1900K) LDF3/A/F4/19K×1灯付 E26 大光電機(株)製					
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒							
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	黒							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 老田 ①		