
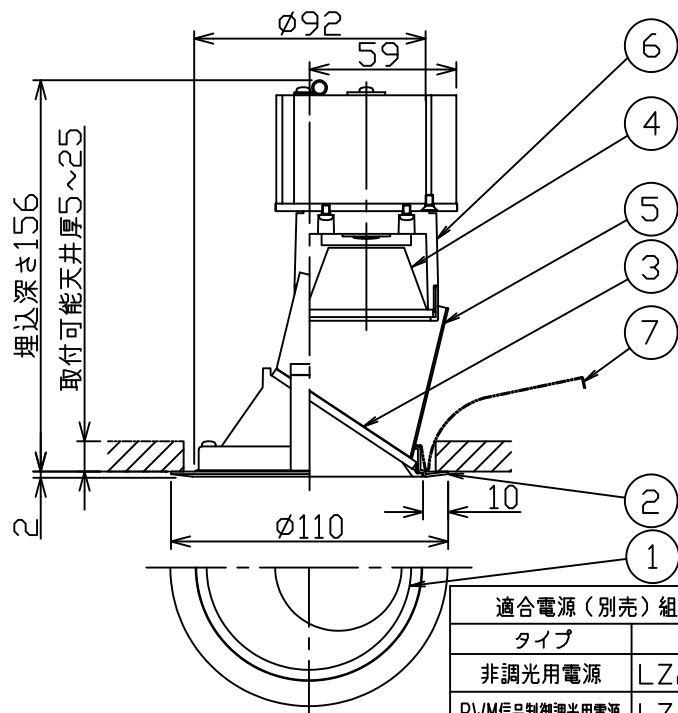


埋込穴寸法

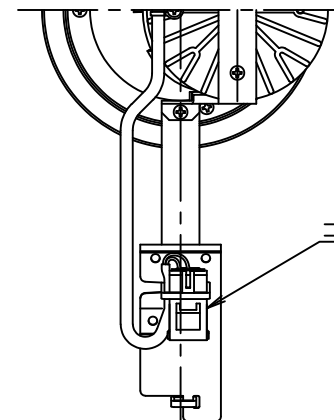

安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

	標準出力
定格光束	1060Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	45.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

適合電源(別売)組合せ一覧(電源の埋込必要高は、電源の仕様図を参照してください)				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	26/26/27VA	156mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	26/26/27VA	156mm
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	26/26/27VA	156mm
DALI調光電源	LZA-93007	100/200/242V	26/26/27VA	156mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	26VA	156mm
無線調光用電源	LZA-93381	100/200/242V	25/28/30VA	156mm

				機能	一般用	特記事項	
7	取付バネ	ステンレス板		取付場所	屋内天井埋込専用	制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売	
6	灯具	アルミダイカスト		電源接続	コネクタ		
5	反射板	アルミ板(内面鏡面)	内面鏡面	消費電力	- W 定格電圧 - V		
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照		
3	ガラスパネル	硬質ガラス(リブ入)	片面サンド消し	LED付 交換不可	LED 24W(標準出力) LED 24W(無線調光) 演色性 Ra83 白色(4000K)	スイッチ無し	
2	枠	銅板	白塗装				
1	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg	鹿毛	曾川 ⑤