

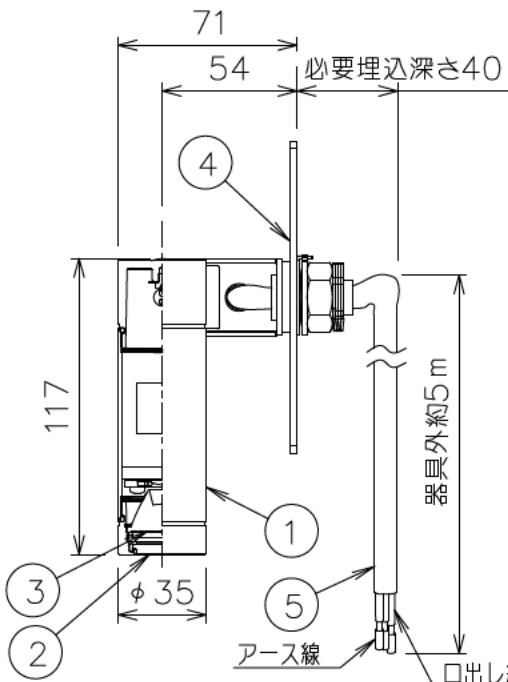

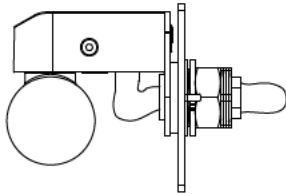


重耐塩仕様


姿図

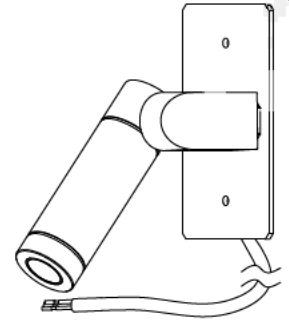

【ケーブルを引き出さずに取付ける場合】
(出荷状態)

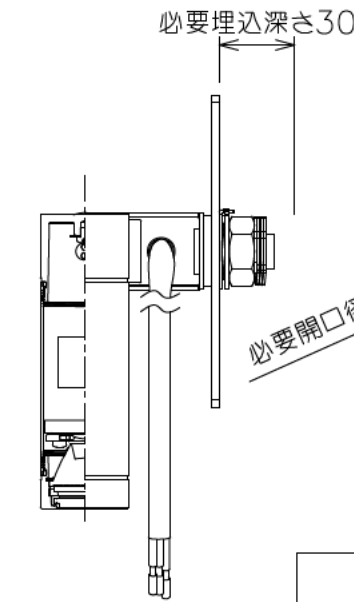

【ケーブルを引き出して取付ける場合】

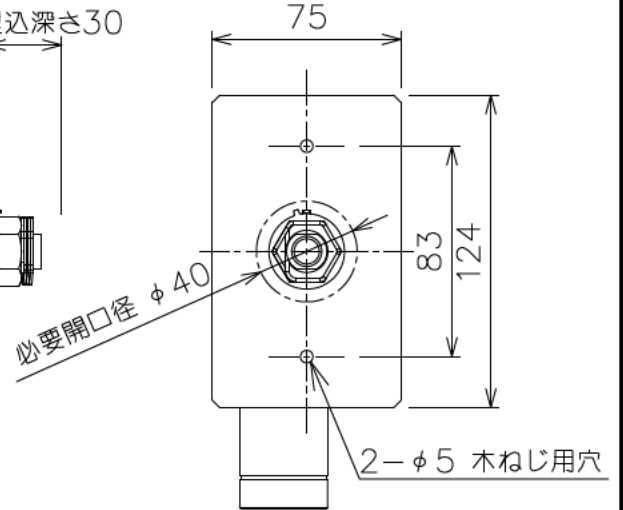

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩仕様を含む、屋外防雨・防湿形天井取付・壁付・床直付兼用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付器具です。必ず付属の木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。付属の木ねじ以外で取付ける場合には、腐食防止の為、ステンレスビス(別途)を使用し、付属の樹脂ワッシャをはめて確実に取付けてください。
- 六角ナットは絶対に緩めないでください。落下の原因になります。
- 壁内、床内で配線をする場合は、水が浸入しないように必ずコーキング等の防水処理をしてください。感電・火災の原因になります。

定格光束	355Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能			防雨・防湿用		特記事項	
				取付場所	屋外 天井取付・壁付・床直付兼用				1/2照度角 40° 制御レンズ付 防水・防塵性能:IP65(灯具部) 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル 約5m付 オプション別売	
				電源接続	口出线					
5	キャプタイヤケーブル	SF-SHVCT 3芯x0.75sq	外径寸法φ9.2	消費電力	5.7 W	定格電圧	100 V			
4	取付プレート	ステンレス	ステンカラー色塗装	電気容量	11VA					
3	レンズ	ポリカーボネイト	透明	LED 付 交換不可	LED5.7W					
2	前面カバー	強化ガラス	透明		演色性 Ra83					
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装		電球色 (2700K)					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg				スイッチ無し 鹿毛 谷口 ③	