
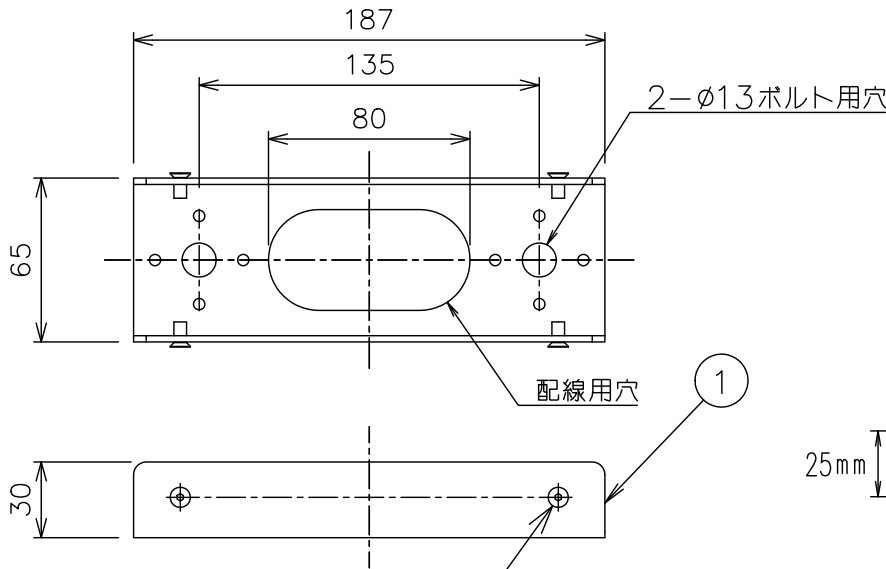


重耐塩仕様


姿図

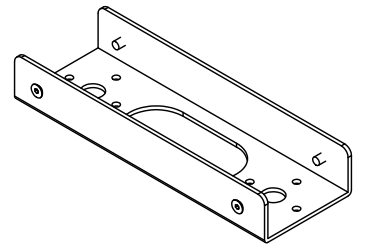

4-M5 六角穴付小頭皿小ねじ
六角レンチ(同梱) 呼び2.5



取付ボルトの条件

- 出しりは25mmにしてください。

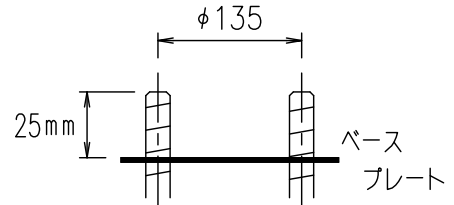

⚠安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。感電・転倒の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。転倒の原因となります。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上げてください。右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

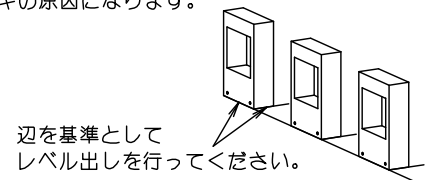

				機 能	補助用	特記事項	
				取付場所	屋外 地面固定専用		LLS-7128LU/YU 専用オプション
				電源接続	-		
				消費電力	- W	定格電圧 - V	
				電気容量	-VA		
				LED付	-		
1	ベースプレート	ステンレス	ステンカラー色塗装	交換不可			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg		鹿毛 狩野 ①