

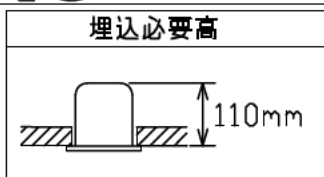



埋込穴寸法

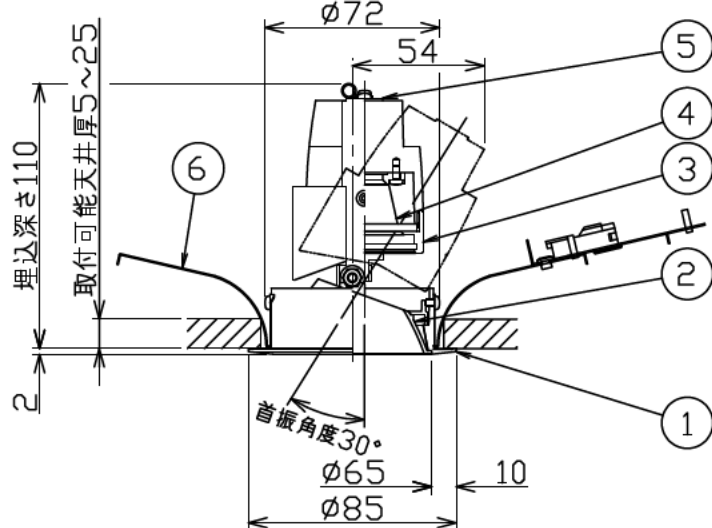

埋込必要高

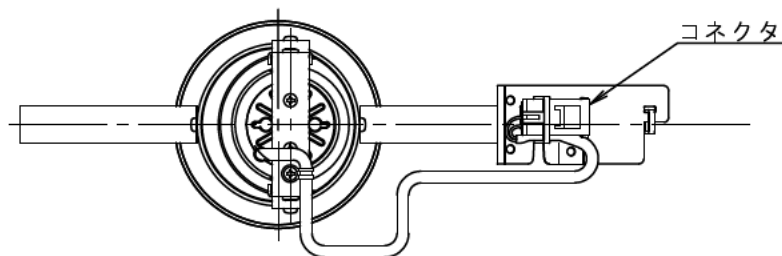


姿図




### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電圧電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。
  - 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  - 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
  - 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
  - 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

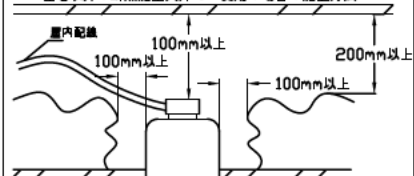

- 被照射面とは0.1m以上離してください。近接による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

#### 適合電源(別売)一覧

| タイプ              | 品番        | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
|------------------|-----------|--------------|------------|-------|
| 非調光用電源(100V専用)   | LZA-92809 | 100V専用       | 16VA       | 101mm |
| 非調光用電源(100-242V) | LZA-92985 | 100/200/242V | 13/16/17VA | 101mm |
| PWM信号制御調光用電源     | LZA-93018 | 100/200/242V | 13/17/21VA | 101mm |
| 0%~100%調光用電源     | LZA-93022 | 100/200/242V | 13/17/21VA | 210mm |
| 位相制御調光用電源        | LZA-92810 | 100V専用       | 17VA       | 101mm |
| 無線調光用電源          | LZA-93379 | 100/200/242V | 11/13/14VA | 230mm |

|                     | 標準出力     |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 570Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 54.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| No. | 部品名   | 材質       | 備考        | 機能           | 一般用                                                         | 特記事項                                                                     |
|-----|-------|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7   |       |          |           | 取付場所         | 屋内天井埋込専用                                                    | 1/2照度角 15°<br>可倒範囲 首振り角度のみ 30°<br>回転角度 350°                              |
| 6   | 取付バネ  | ステンレス板   |           | 電源接続         | コネクタ                                                        | 制御レンズ付<br>電源別売・別置<br>専用調光器別売<br>リニューアルプレート別売<br>リニアトラック別売<br>シーリングアダプタ別売 |
| 5   | アーム   | 亜鉛銅板     |           | 消費電力         | - W 定格電圧 - V                                                |                                                                          |
| 4   | 制御レンズ | ポリカーボネイト | 透明        | 電気容量         | 適合電源(別売)一覧を参照                                               |                                                                          |
| 3   | 灯具    | アルミダイカスト | 黒塗装       | LED付<br>交換不可 | LED 10.5W(標準出力)<br>LED 9.6W(無線調光)<br>演色性 Ra83<br>電球色(3000K) |                                                                          |
| 2   | コーン   | PBT      | アルミ蒸着(鏡面) |              |                                                             |                                                                          |
| 1   | 枠     | アルミダイカスト | 黒塗装       |              |                                                             |                                                                          |
|     |       |          |           |              |                                                             | スイッチ無し                                                                   |
| No. | 部品名   | 材質       | 備考        | 器具重量         | 約 0.3 kg                                                    | 鹿毛 曾川 ⑦                                                                  |