

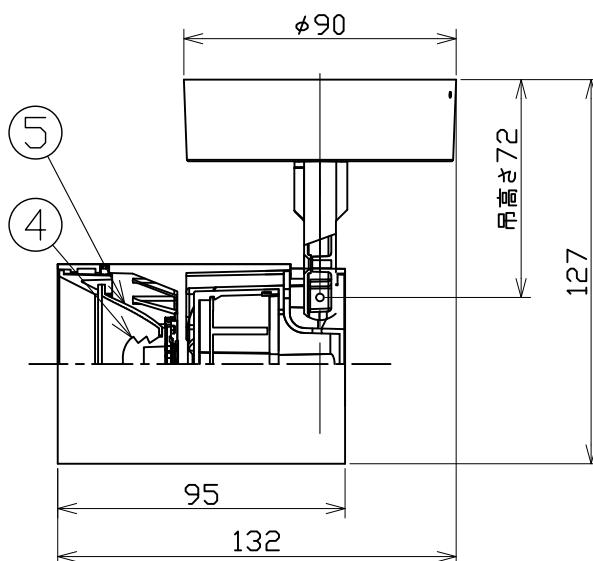
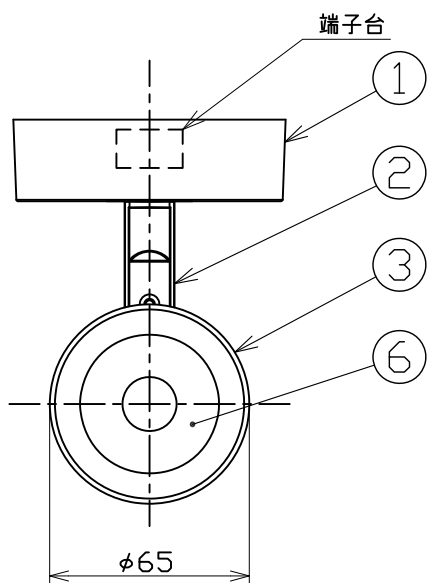
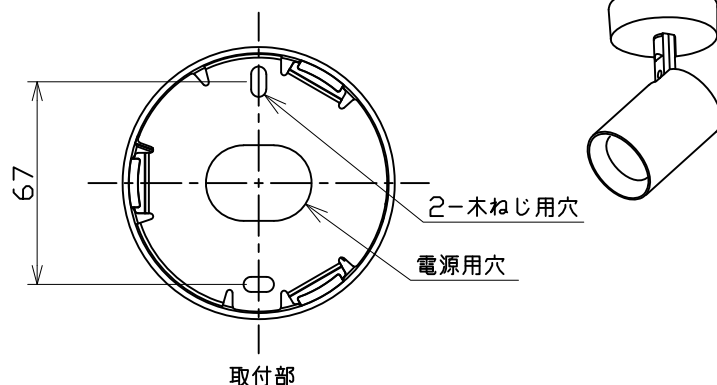


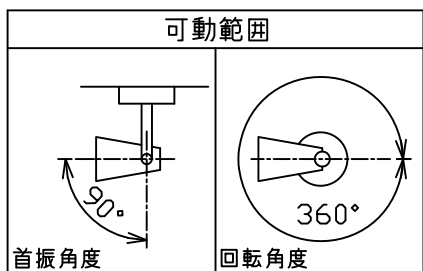

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。  
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 890Lm     |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 111.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

| LED光源寿命 |       | 40000時間  |             | 機 能              |                                 | 一般用  |       | 特記事項                            |  |
|---------|-------|----------|-------------|------------------|---------------------------------|------|-------|---------------------------------|--|
| 7       |       |          |             | 取付場所             | 屋内 天井付・壁付兼用                     |      |       | 1/2照度角 30°<br>制御レンズ付<br>調光器併用不可 |  |
| 6       | カバー   | アクリル     | 透明          | 電源接続             | 端子台                             |      |       |                                 |  |
| 5       | 反射板   | アルミ      | 鏡面(デジタルカット) | 消費電力             | 8 W                             | 定格電圧 | 100 V |                                 |  |
| 4       | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明          | 電気容量             | 13 VA                           |      |       |                                 |  |
| 3       | 本体    | アルミダイカスト | 黒塗装         | LED<br>付<br>交換不可 | LED8W<br>演色性 Ra83<br>温白色(3500K) |      |       |                                 |  |
| 2       | アーム   | アルミダイカスト | 黒塗装         |                  |                                 |      |       | スイッチ無し                          |  |
| 1       | フランジ  | アルミダイカスト | 黒塗装         |                  |                                 |      |       |                                 |  |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考         | 器具重量             | 約 0.5 kg                        |      | 峠田 大瀧 | ②                               |  |