


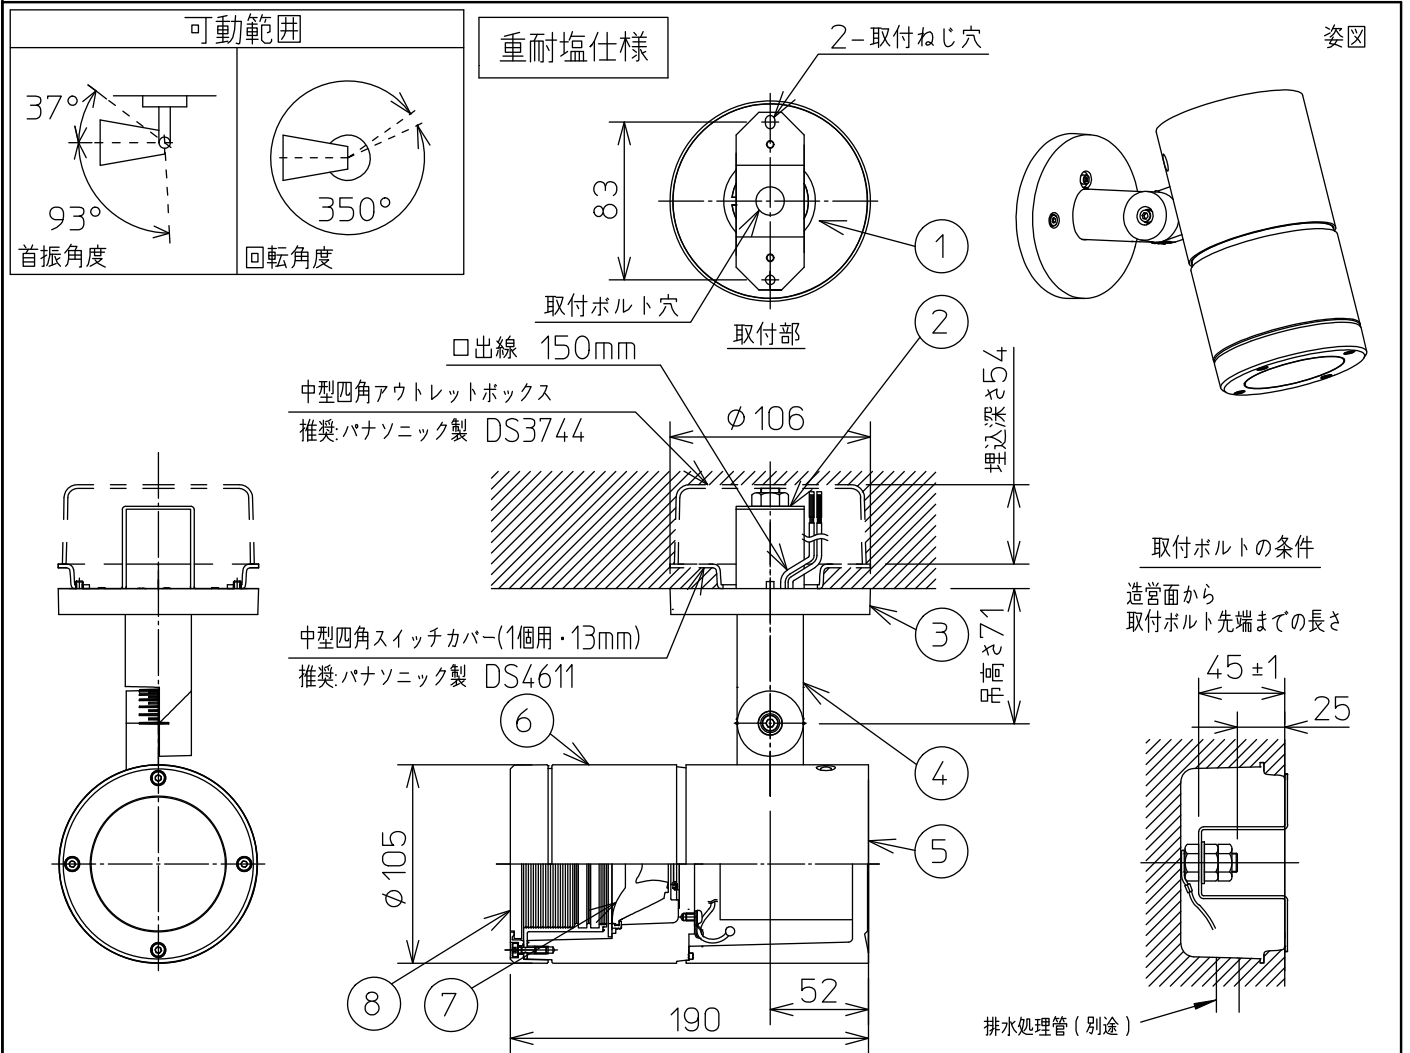

				安全に関するご注意		
				●この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。 ●アウトレットボックス取付専用です。必ず、弊社推奨のアウトレットボックスを使用してください。 ●アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、アウトレットボックスには排水管をつけてください。 ●器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。 造管材 ベースパッキン 本体 シール剤を パッキン外周部にも 塗り付けてください		
				使用上のご注意		
				●この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込・壁埋込兼用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。 ●電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ●アウトレットボックス取付専用です。必ずM10の取付ボルト（別途）をご使用ください。落下防止のため、必ずボルトで取付けてください。		
定格光束		3060Lm				
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		80.5Lm/W				
LED光源寿命		40000時間				
8	前面ガラス	強化ガラス	透明	機能	防雨・防湿用	特記事項 1/2照度角 18° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) オプション（別売）
7	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所	屋外 天井埋込・壁埋込兼用	
6	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	口出線	
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	38 W 定格電圧 100-242V	
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	39VA(100V/200V)/41VA(242V)	
3	フランジプレート	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 38W 演色性 Ra83 白色（4000K）	
2	取付座	ステンレス				
1	ベースパッキン	シリコン	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.0kg	スイッチ無し
						鹿毛 坂本 ①