




埋込穴寸法



埋込必要高

グリーン購入法適合

姿図

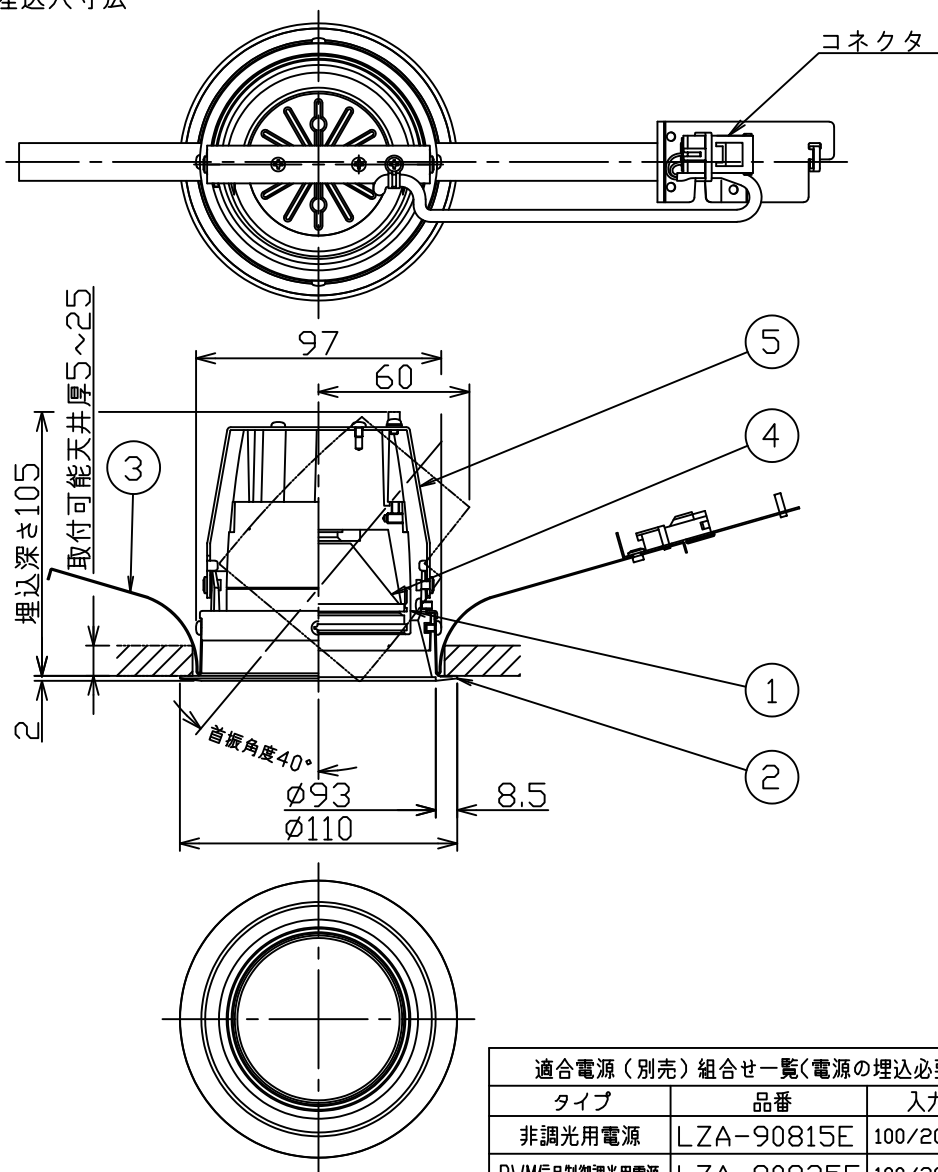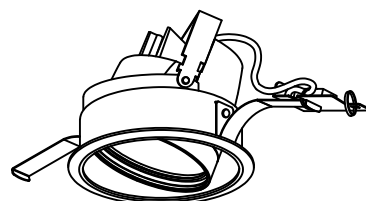

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
  - この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落電・感電・火災の原因になります。
  - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
  - 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
  - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
- 
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
  - ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
  - ガス機器等の温度の高くなるものの上に付けしないでください。火災の原因となります。
  - LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | 標準出力     |
| 定格光束                | 1680Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 67.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| 適合電源（別売）組合せ一覧（電源の埋込必要高は、電源の仕様図を参照してください） |            |              |            |       |
|------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|
| タイプ                                      | 品番         | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
| 非調光用電源                                   | LZA-90815E | 100/200/242V | 26/26/27VA | 105mm |
| PWM信号制御調光用電源                             | LZA-90825E | 100/200/242V | 26/26/27VA | 135mm |
| 0%~100%調光用電源                             | LZA-93024  | 100/200/242V | 26/26/27VA | 135mm |
| DALI調光電源                                 | LZA-93007  | 100/200/242V | 26/26/27VA | 135mm |
| 位相制御調光用電源                                | LZA-90822E | 100V専用       | 26VA       | 120mm |
| 無線調光用電源                                  | LZA-93381  | 100/200/242V | 26/29/31VA | 140mm |

|     |       |          |     | 機能           | 一般用                                                     | 特記事項                                                                                   |
|-----|-------|----------|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |       |          |     | 取付場所         | 屋内天井埋込専用                                                | 1/2照度角 10°<br>可動範囲 首振り側のみ 40°<br>回転角度 350°<br>制御レンズ付<br>電源別売・別置<br>調光器別売<br>オプションレンズ別売 |
| 6   |       |          |     | 電源接続         | コネクタ                                                    |                                                                                        |
| 5   | アーム   | 銅板       | 白塗装 | 消費電力         | - W 定格電圧 - V                                            |                                                                                        |
| 4   | 制御レンズ | ポリカーボネイト | 透明  | 電気容量         | 適合電源（別売）一覧を参照                                           |                                                                                        |
| 3   | 取付バネ  | ステンレス板   |     | LED付<br>交換不可 | LED 25W（標準出力）<br>LED 25W（無線調光）<br>演色性 Ra83<br>白色（4000K） | スイッチ無し                                                                                 |
| 2   | 枠     | アルミダイカスト | 白塗装 |              |                                                         |                                                                                        |
| 1   | 灯具    | アルミダイカスト | 白塗装 |              |                                                         |                                                                                        |
| No. | 部品名   | 材質       | 備考  | 器具重量         | 約 0.5 kg                                                | 鹿毛 曾川 ④                                                                                |