
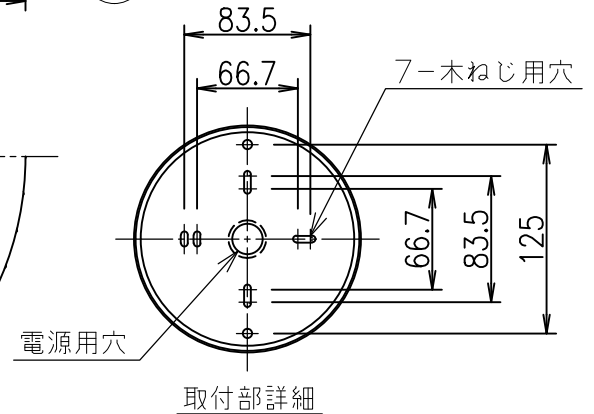



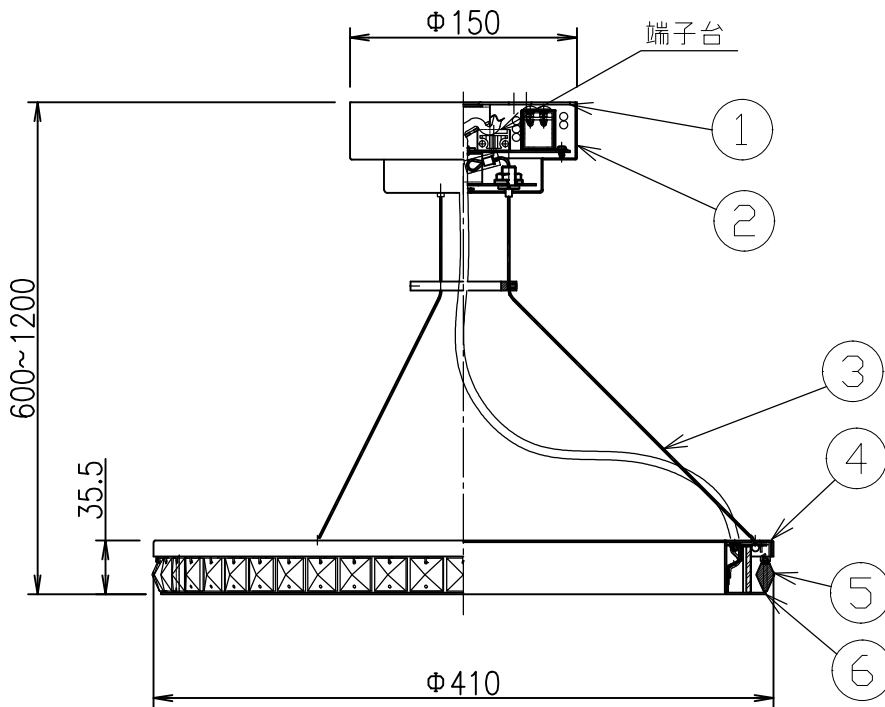

▲安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。

定格光束	1050Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			調光器併用不可 ハンドメイド
6	化粧カバー	銅板	クロームメッキ	電源接続	端子台			
5	ビーズ	クリスタルカットガラス	透明	消費電力	19.5 W	定格電圧	100 V	
4	本体	銅板	クロームメッキ	電気容量	37 VA			
3	ワイヤー	ステンレス線	—	LED 付 交換不可	LED 19.5W 演色性 Ra83 電球色 2700K			スイッチ無し
2	フランジ	銅板	クロームメッキ					
1	取付座	銅板	脱脂					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.9 kg			峠田 曾川 ㊟