




埋込穴寸法




埋込必要高

151mm

姿図

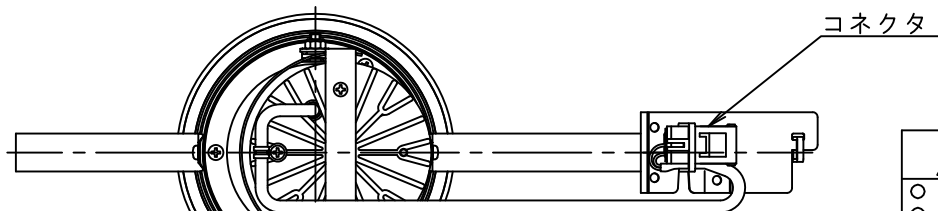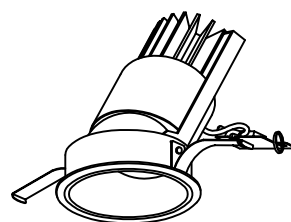


コネクタ

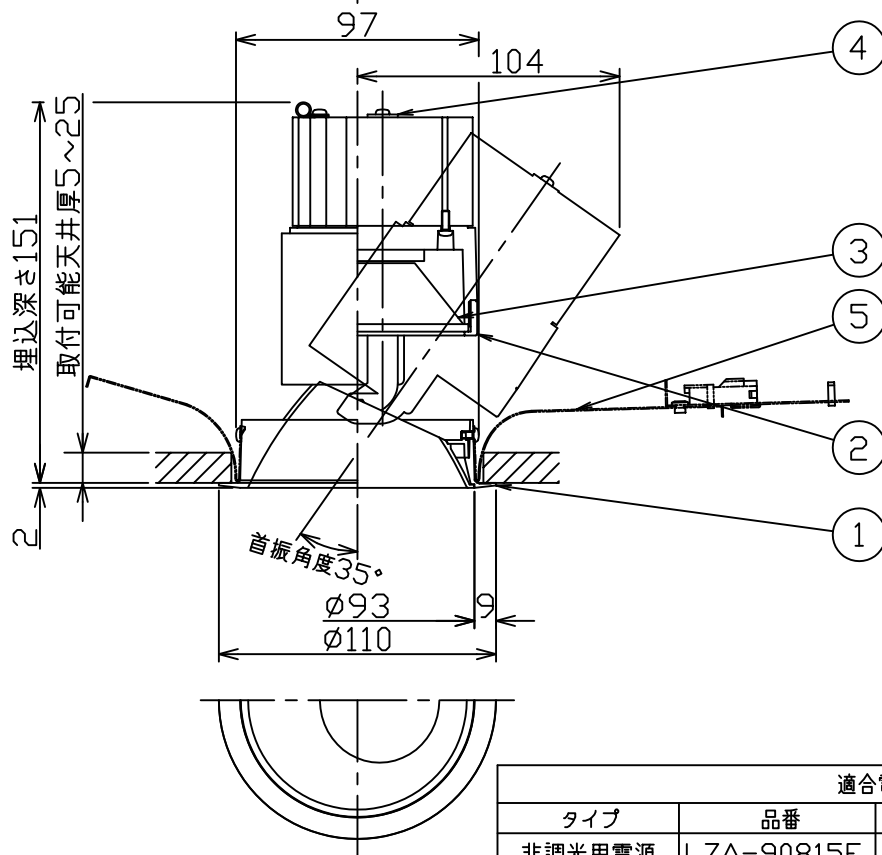


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりをつけて下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上には最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

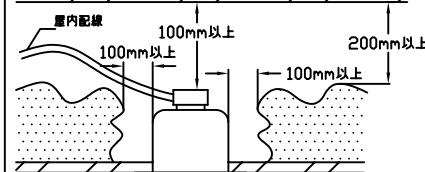

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



近接限度 0.2m以上

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	25/26/27VA	151mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	26/27/28VA	151mm
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	26/27/28VA	151mm
DALI対応調光用電源	LZA-93007	100/200/242V	26/27/28VA	151mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	26VA	151mm

	標準出力
定格光束	970Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用		特記事項 1/2照度角 12° 可働範囲 首振り側のみ 35° 回転角度 350° 制御レンズ付 電源別売・別置 調光器別売 オプションレンズ別売 スイッチ無し
7				取付場所	屋内天井埋込専用		
6				電源接続	コネクタ		
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	25 W	定格電圧 - V	
4	アーム	亜鉛銅板		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照		
3	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	LED 付 交換不可	LED25W(標準出力) 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	灯具	アルミダイカスト	黒塗装				
1	枠	アルミダイカスト	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg		鹿毛 曾川 ③